

MAŠINE I ALATI ZA OBRADU CEVI

AKCIJA

REMS

for Professionals

B/2025 važi do 31.12.2025

EN 806-4¹⁾
prEN 14336²⁾
ZVSHK⁴⁾⁶⁾
DVGW³⁾⁵⁾⁷⁾



NOVITET

REMS Multi-Push Connected

Elektronska jedinica za ispiranje odnosno jedinice za ispiranje i kompresionu probu s funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos.

Pogledajte str. 4 – 5



Info

Novitet



samo 425 g

Nemački kvalitetni proizvod

REMS FG4500 C – Ekonomični merač dimnih gasova za servisiranje i održavanje.

- Za merenje dimnog gasa prilikom servisiranja i održavanja svih standardnih ložioničkih sistema kao što su ložionici na gas, loživo ulje i pelet. Odobreno prema EN 50379 dio 1 i 3. Za rad na baterije i na mreži.
- Uložak za pripremu gasa fiksno je ugrađen u kućište i time zaštićen od udaraca, s brzim zatvaračem za jednostavnu zamenu filtera.
- Ekran na dodir u boji veličine 3,5".
- Lagana, praktična sonda za dimni gas sa termoelementom, cev sonde od $\varnothing$ 6 mm, dužine 240 mm. Izuzetno savitljivo crevo sa kablom za sondu dužine 1,5 m, za jednostavno rukovanje i širok radni domet.



REMS FG4500 C Komplet

Elektronski merač dimnih gasova s funkcionalnošću „Connected“ putem tehnologije Bluetooth za merenje O_2 , CO, pritiska i temperature. Senzor pritiska ≤ 150 hPa/150 mbar, senzori za O_2 i CO, sonda za dimni gas, 10 kom. filterskih flizelina, 5 kom. filterskih diskova, komplet za pričvršćivanje, USB kabl, jedinica za napajanje/punjač 100 – 240 V. U sistemskom koferu L-Boxx. Art. br. 610050 R220

Din. **137 800,-**



LED za jednostavno određivanje primarnog toka

Novitet



samo 540 g

Nemački kvalitetni proizvod

REMS FG7500 C – za zakonski propisana merenja dimnog gasa.

- Za merenje dimnog gasa prilikom servisiranja i održavanja svih standardnih ložioničkih sistema kao što su ložionici na gas, loživo ulje i pelet kao i za zakonski propisana merenja parametara sagorevanja u grejnim sistemima. Odobreno prema EN 50379 dio 1 i 2. Za rad na baterije i na mreži.
- Lagana, praktična sonda za dimni gas sa termoelementom, senzor izduvnog pritiska u dimnoj cevi, cev sonde od $\varnothing$ 6 mm, dužine 210 mm. Zeleni LED indikator spremnosti za rad. Žuti LED za jednostavno određivanje primarnog toka. Izuzetno savitljivo crevo sa kablom za sondu dužine 1,4 m, s kombinovanim utičnim sistemom za brzu zamenu sonde.
- Istovremeno merenje izduvnog pritiska u dimnoj cevi i pritiska u mlaznicama ili komori za sagorevanje, bez potrebe za dodatnim merenjima.
- S paketom pribora od 150 mbar takođe i za proveru primenljivosti gasnih instalacija, kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti ≤ 150 hPa/150 mbar.
- S paketom pribora od 3,5 bar tj. paketom pribora od 25 bar za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar odnosno $\leq 2,5$ MPa/25 bar.
- Uložak za pripremu gasa fiksno je ugrađen u kućište i time zaštićen od udaraca. Inovativni utični sistem za jednostavno čišćenje rezervoara za kondenzat i brzu zamenu filtera.
- Ekran na dodir u boji veličine 4,5".



REMS FG7500 C Komplet

Elektronski merač dimni gasova s funkcionalnošću „Connected“ putem tehnologije Bluetooth, interni senzori za O_2 i CO (s kompenzacijom H_2), sonda za dimni gas sa integrisanim termoelementom, merač izduvnog pritiska u dimnoj cevi i LED za određivanje primarnog toka. Potisno crevo PX/FG, $\varnothing$ 5 mm, dužine 1 m, komplet potrošnog materijala FG7500 C, USB kabl, jedinica za napajanje/punjač od 100 – 240 V. U sistemskom koferu L-Boxx. Art. br. 610060 R220 Din. 236 200,-

Din. **235 545,-**

REMS FG7500 NO C Komplet

Kao i REMS FG7500 C komplet, ali dodatno s internim senzorom za NO. Art. br. 610065 R220

Din. **292 800,-**

REMS mCon – Funkcionalnost „Connected“ putem tehnologije Bluetooth



Dostupan besplatno.



REMS merači dimnih gasova, uređaji za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti pri uspostavljenju Bluetooth vezi šalju podatke aplikaciji REMS mCon. Na povezanom mobilnom krajnjem uređaju (pametnom telefonu, tabletu) su između ostalog na raspolaganju sledeće funkcije:

- Daljinski prikaz za nadzor procesa,
- Memorisanje podataka o merenju i klijentima,
- Uvoz podataka o klijentima iz kontakata mobilnih krajnjih uređaja odnosno iz CSV datoteka,
- Otpremanje i memorisanje slika mernih postupaka,
- Izrada mernih/ispitnih protokola sa sopstvenim logotipom kompanije,
- Direktno slanje mernih/ispitnih protokola putem poruka e-pošte.



REMS Push 25

Novitet



REMS Push – Pouzdano nepropusno.



Info

REMS Push

Ručna pumpa za ispitivanje pritiska sa manometrom sa pokazivačem pritiska, za ispitivanje pritiska i curenja cevovodnih sistema i kontejnera.

REMS Push 25. Ispit do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Rezervoar od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 9 l.

REMS Push 60. Ispit do 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervoar od čeličnog lima otporan na koroziju i presvučen prahom, kapaciteta 12 l.

REMS Push 60 INOX. Ispit do 6 MPa/60 bar/870 psi. Rezervoar od nerđajućeg čelika kapaciteta 12 l.

1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od ½". U kartonskoj kutiji.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Push 25	115002 R	32 600,00	26 937,00
REMS Push 60	115000 R	35 060,00	29 643,00
REMS Push 60 INOX	115001 R	45 640,00	39 975,00

REMS Solar-Push – Punjenje, ispiranje i ventilacija u jednom zahvatu. Sa samostalnim usisavanjem. Visok transportni učinak. Idealno za solarna postrojenja, geotermalne sisteme i sisteme podnog grejanja.

Lako se čisti i lako puni putem posebne velikog otvora na plastičnoj posudi.

Dve praktične ručke za jednostavno nošenje plastične posude.



Info



Nemački kvalitetni proizvod



REMS Solar-Push K 60

Električna jedinica za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ventilaciju zatvorenih sistema. Protočna količina ≤ 36 l/min, zapremina rezervoara 30 l. Sa centrifugalnom pumpom, otporna na temperature pri trajnom opterećenju ≤ 60°C. Pritisak dizanja ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. Dva fleksibilna, prozirna creva od tkanine obložene PVC-o ½" T60, svako po 3 m dugo, otporna na temperature ≤ 60°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cevi sa točkovima ispunjenim vazduhom. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115312 R220 Din. 118 700,-


Din. **98 400,-**

REMS Solar-Push I 80

Električna jedinica za punjenje i ispiranje za jednostavno i brzo punjenje, ispiranje i ispuštanje vazduha zatvorenih sistema. Količina pumpanog medija ≤ 27 l/min, volumen spremnika 30 l. Sa rotorskom pumpom, otporna na temperaturu pri trajnom opterećenju ≤ 80°C. Radni pritisak ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Sigurnosni ventil za otpuštanje pritiska. 2 komada fleksibilnih EPDM tankih creva ½" T 100, po 3 m dužine, otporni na temperature ≤ 100°C. Na stabilnom postolju od čeličnih cevi sa točkovima ispunjenim vazduhom. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115311 R220 Din. 145 200,-

Din. **112 299,-**



Fini filter sa finom filterskom vrećicom 70 µm

sastoji se iz navojnog poklopca sa priključkom povratnog toka za povratni vod sa priključkom ¾", adaptera, 1 fine filterske vrećice 70 µm, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i uklanjanje mulja.

Art. br. 115220

Din. **13 410,-**

Fini filter sa finim filterskim uloškom 90 µm

može se prati, sa velikom posudom za prljavštinu, za povratni vod sa priključkom ¾", za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i uklanjanje mulja.

Art. br. 115323 R

Din. **28 050,-**

Ventil za preusmjeravanje toka


u kompletu sa crevom od tkanine obložene EPDM-om ½" T100, za ispiranje podnih i zidnih površinskih grejnih sistema i efikasno uklanjanje mulja udarima pritiska pri promeni smera toka

Art. br. 115326 R


Din. **37 150,-**

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Samo jedan uređaj za 8 programa punjenja/ispiranja i do 12 automatskih programa kompresione probe.


Elektronska jedinica za ispiranje odnosno jedinice za ispiranje i kompresionu probu s funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos. S bezuljnim kompresorom. Nепrekidni nadzor procesa. Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju. Izrada zapisnika sa sopstvenim logotipom kompanije.




Odmuljavanje i ispiranje sistema grejanja.²⁾



Ispiranje instalacija pitke vode vodom ili mešavinom vode i vazduha¹⁾⁽³⁾⁽⁴⁾



Dezinfekciju instalacija vode za piće¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Čišćenje i konzervacija sistema grejanja



Ispitivanje pod pritiskom uz pomoć komprimovanog vazduha (SL / SLW)⁴⁾⁽⁷⁾
Ispitivanje pod pritiskom uz pomoć vode (SLW)¹⁾⁽⁶⁾

EN 806-4¹⁾
prEN 14336²⁾
ZVSHK⁴⁾⁽⁶⁾
DVGW³⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾

Novitet

- Merni i regulacioni uređaji za automatsko odvijanje programa ispiranja i ispitivanja do dokumentovanja rezultata.
- Jedinica za unos i upravljanje sa dodirnim ekranom u boji veličine 4,3" sa modernom TFT LCD tehnologijom, dijagonalom od 110 mm, 480 × 272 piksela.
- Piktogrami za jednostavan odabir programa punjenja/ispiranja i programa kompresione probe.
- Struktura menija prilagođena korisniku postepeno vodi kroz postupak ispiranja i ispitivanja.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Funkcionalnost „Connected“ putem Wi-Fi standarda za bežični prenos.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected preko REMS servisnog portala nudi različite dodatne funkcije, kao što su:

- Evidentiranje podataka o ispiranju i ispitivanju,
- Otpremanje i memorisanje beležaka i slika postupaka ispiranja i ispitivanja,
- Izrada zapisnika sa sopstvenim logotipom kompanije,
- Konfiguracija proizvoda (format datuma, vremena, vremenske zone, jedinice pritiska, temperature i dužine),
- Podešavanje zabrane korišćenja (trenutno zaključavanje ili interval za povratne informacije kao zaštita od krađe, rasponi vremena i datuma za periode nekorišćenja).

Wi-Fi veza sa oblakom

- REMS Multi-Push Connected nakon obavljene registracije i povezivanja na internet šalje sakupljene podatke (o ispiranju i ispitivanju, poruke grešaka, konfiguraciju proizvoda i dr.) na oblak. Podaci se tamo obrađuju i čuvaju.
- Tim podacima korisnik može da pristupi preko REMS servisnog portala. Kada se uspostavi veza s internetom, izmene konfiguracije i zabrane korišćenja ponovo se prenose na jedinicu za ispiranje i kompresionu probu.



Info



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Nemački kvalitetni proizvod



REMS Multi-Push S Connected Komplekt

Elektronska jedinica za ispiranje sa bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim ekranom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor sa pogonskom ručicom, kondenzatorski motor od 230 V, 50Hz, 1500W. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push S Connected. 2 kom. usisnih/potisnih creva Ø 1", sa umetkom od tkanine, dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima creva 1", sa zatvaračima. Spojno crevo kompresora/priključaka za vodu, dužine 0,6 m, sa brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem creva 1", dvostruka nazuvica 1", za izduvavanje zaostale vode iz uređaja REMS Multi-Push S Connected i usisnih/potisnih creva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzervaciju. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115813 R220 Din. 353 100,–

Din. **283 761,–**



REMS Multi-Push SL Connected Komplekt.

Elektronska jedinica za ispiranje i kompresionu probu sa bezuljnim kompresorom i funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos. Jedinica za unos i upravljanje s dodirnim ekranom u boji veličine 4,3". Klipni kompresor sa pogonskom ručicom, kondenzatorski motor od 230 V, 50Hz, 1500W. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Pokretno postolje od čeličnih cevi. Zatvarači za ulaze i izlaze za vodu uređaja REMS Multi-Push Connected. 2 kom. usisnih/potisnih creva Ø 1", sa umetkom od tkanine, dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima creva 1", sa zatvaračima. 1 kom. pneumatskog creva Ø 8 mm, dužine 1,5 m, sa brzom spojnicom DN 5 i navojnim spojem creva G ½", za ispitivanje pod pritiskom uz pomoć komprimovanog vazduha. Spojno crevo kompresora/priključaka za vodu, dužine 0,6 m, sa brzom spojnicom DN 7,2 i navojnim spojem creva 1", dvostruka nazuvica 1", za izduvavanje zaostale vode iz uređaja REMS Multi-Push Connected i usisnih/potisnih creva po završetku radova. Bez jedinice za dezinfekciju, bez jedinice za čišćenje i konzervaciju. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115811 R220 Din. 429 300,–

Din. **357 438,–**



REMS Multi-Push SLW Connected Komplekt

Kao i REMS Multi-Push SL Connected komplet, br. art. 115811, dodatno sa hidropneumatskom pumpom za vodu za kompresionu probu vodom. 1 visokopritisno crevo Ø ½", dužine 1,5 m, sa navojnim spojevima od ½", sa zatvaračima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 115812 R220 Din. 546 200,–

Din. **458 667,–**

¹⁾ EN 806-4:2010 – Specifikacije za instalacije u objektima za sprovođenje vode namenjene ljudskoj upotrebi – deo 4: Ugradnja

²⁾ prEN 14336:2021 – Nacrt – Sistemi grejanja u zgradama – Ugradnja i puštanje u rad sistema toplovodnog grejanja – Jednostavno ispiranje

³⁾ Radni list DVGW W 557 (A) od oktobra 2012. godine, Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW

⁴⁾ Podsetnik „Ispiranje, dezinfekcija i puštanje u rad instalacija pitke vode“ (avgust 2014) nemačkog Centralnog saveza za sanitarije, grejanje i klimatizaciju (ZVSHK)

⁵⁾ Tehnički pravilnik DVGW W 551-3 (A) (avgust 2022). Higijena u instalacijama pitke vode – deo 3: Čišćenje i dezinfekcija, Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW

⁶⁾ Podsetnik „Ispitivanje zaptivenosti instalacija pitke vode komprimovanim vazduhom, inertnim gasom ili vodom“ (januar 2017) nemačkog Centralnog saveza za sanitarije, grejanje i klimatizaciju (ZVSHK)

⁷⁾ Tehnički pravilnik „DVGW-TRGI 2018, Tehnički pravilnik za gasne instalacije – DVGW Radni list G 600“ Nemačkog saveza za vodu i gas DVGW

Obojeni aktivni sastojci za kontrolu punjenja i ispiranja!



Početni komplet TW-H za dezinfekciju, čišćenje i konzervaciju

Aktivne supstance za dezinfekciju, čišćenje i konzervaciju su različite boje. Različite boje omogućuju da se prati da li se aktivne supstance kompletno dovode odnosno opet ispiraju.

Početni Komplet TW

Za dezinfekciju instalacija pijaće vode.

1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color

Art. br. 115852 R Din. 59 640,–

Din. **38 130,–**

Početni Komplet H

Za čišćenje i očuvanje radijatorskih i površinskih sistema grejanja.

1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor

Art. br. 115853 R Din. 68 880,–

Din. **44 034,–**

Novitet



Info



samo 1,1 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS P7-TD C – Ekonomično rešenje za proveru primenljivosti.

- Ispitno područje i raspon pritiska $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Za rad na baterije i na mreži.
- Elektronski senzor pritiska $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar odnosno 2,5 MPa/25 bar, kao pribor.
- Jednostavna provera primenljivosti komparativnim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže gasomera, bez određivanja zapremine i bez uvećanja pritiska.
- Dodirni ekran u boji veličine 3,5".
- Plastično kućište naročito otporno na udarce s nahrenavljenim rukohvatom. Magnetska poledina kućišta, za jednostavno pričvršćivanje npr. na kotlove ili bojlere.
- Interna pneumatska pumpa za ispitivanje zaptivenosti do 150 hPa/mbar.

REMS P7-TD C Komplet

Elektronski uređaj za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti s funkcionalnošću „Connected“ putem tehnologije Bluetooth. Sa opremom $\leq 0,1$ MPa/1 bar. 2 potisna creva P7, $\varnothing 5$ mm, providna, dužine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i silikonskom cevčicom, pneumatsko crevo P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing 6$ mm, providno, dužine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i brzom spojnicom DN 5 (utikačem), pneumatsko crevo P7, $\varnothing 6$ mm, dužine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom, adapter R $\frac{1}{2}$ spoljni navoj na brznoj spojnici DN 5, ručna pumpa za vazduh, jedinica za napajanje/punjač 100–240 V, USB kabl. U sistemskom koferu L-Boxx.

Art. br. 611060 R220

Din. **263 300,–**

Novitet



Info



samo 1,1 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS P7-TDX C – Za sva relevantna ispitivanja instalacija gasa i vode.

- Ispitno područje i raspon pritiska $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Za rad na baterije i na mreži.
- Verzija sa internim elektronskim senzorom pritiska $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar ili dodatno sa elektronskim senzorom pritiska $\leq 2,5$ MPa/25 bar.
- Jednostavna provera primenljivosti komparativnim postupkom lokalizacije curenja, bez demontaže gasomera, bez određivanja zapremine i bez uvećanja pritiska.
- Takođe za merenje količine curenja na postrojenjima > 300 l i kratki test za neslužbena merenja.
- Plastično kućište naročito otporno na udarce s nahrenavljenim rukohvatom. Magnetska poledina kućišta, za jednostavno pričvršćivanje npr. na kotlove ili druge feromagnetske materijale.
- Dodirni ekran u boji veličine 3,5".
- Interna pneumatska pumpa za ispitivanje zaptivenosti ≤ 150 hPa/mbar.



REMS P7-TDX C Komplet 3,5 bar

Elektronski uređaj za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti s funkcionalnošću „Connected“ putem tehnologije Bluetooth. Sa internim elektronskim senzorom pritiska $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar, 2 potisna creva P7, $\varnothing 5$ mm, providna, dužine 1 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i silikonskom cevčicom, pneumatsko crevo P7, ≤ 150 hPa/mbar, $\varnothing 6$ mm, providno, dužine 2 m, s utičnom spojnicom DN 3 (priključnicom) i brzom spojnicom DN 5 (utikačem), pneumatsko crevo P7, $\varnothing 6$ mm, dužine 2 m, s brzom spojnicom DN 5 (utikač, priključnica), priključni sklop pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom, adapter R $\frac{1}{2}$ spoljni navoj na brznoj spojnici DN 5, ručna pumpa za vazduh, jedinica za napajanje/punjač 100–240 V, USB kabl. U sistemskom koferu L-Boxx.

Art. br. 611065 R220

Din. **290 300,–**

REMS P7-TDX C Komplet 25 bar

Kao i REMS P7-TDX C komplet 3,5 bar, ali dodatno sa elektronskim senzorom pritiska $\leq 2,5$ MPa/25 bar.

Art. br. 611070 R220 Din. 327 200,–

Din. **294 462,–**



Info

Novitet



samo 345 g

Nemački kvalitetni proizvod

REMS PX4500 C – Univerzalno za kompresione probe i ispitivanja zaptivenosti.

- Za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti $\leq 2,5$ MPa/25 bar. Za rad na baterije i na mreži.
- Verzija s elektronskim senzorom pritiska $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar ili sa elektronskim senzorom pritiska $\leq 2,5$ MPa/25 bar.
- Dodirni ekran u boji veličine 3,5".

REMS PX4500 C Komplet 3,5 bar

Elektronski uređaj za kompresionu probu i ispitivanje zaptivenosti s funkcionalnošću „Connected“ putem tehnologije Bluetooth, potisno crevo $\varnothing 5$ mm, providno, dužine 1 m, s bajonetnim zatvaračem i silikonskom cevčicom, priključni sklop pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom ≤ 150 hPa/mbar, elektronski senzor pritiska $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar, adapter R 1/2" spoljni navoj na brzoj spojnici DN 5, poklopac jednocevnog brojača G 2" unutrašnji navoj (za DN 25), ručna pumpa za vazduh, pričvrsna garnitura, USB kabl, jedinica za napajanje/punjač od 100 – 240 V. U sistemskom koferu L-Boxx.

Art. br. 611075 R220

Din. **137 800,-**

REMS PX4500 C Komplet 25 bar

Kao i REMS PX4500 C komplet 3,5 bar, ali umesto elektronskog senzora pritiska $\leq 0,35$ MPa/3,5 bar sa elektronskim senzorom pritiska $\leq 2,5$ MPa/25 bar i priključnim sklopom pumpe za vazduh sa „Schrader“ ventilom $\leq 0,4$ MPa/4 bar.

Art. br. 611080 R220

Din. **164 900,-**

Novitet



Info

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Detect GS4 – Pouzdana detekcija curenja gasa i rashladnog sredstva.

- Izuzetno kompaktan elektronski detektor curenja malih dimenzija sa brzoza-menljivim senzorima za pouzdano lociranje različitih zapaljivih gasova i rashladnih sredstava, kao što su butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodonik (H_2), amonijak (NH_3) i rashladna sredstva R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Brzozaamenljivi nastavak kao praktično LED svetlo.
- Fleksibilni produžetak od 200 mm, uklonjiv bez alata.
- Taster za uključivanje/isključivanje. Ako je priključen senzor, faza uhođavanja se automatski pokreće uključivanjem uređaja REMS Detect GS4.
- 2 zelena LED indikatora za prikaz stanja.
- S optičkim i zvučnim signalima u slučaju promene koncentracije gasa pomoću 3 LED indikatora žute, narandžaste i crvene boje te uz povišenje/sniženje frekvencije.

REMS Detect GS4 Komplet

Elektronski detektor curenja s brzozaamenljivim senzorom, fleksibilnim produžetkom 200 mm, 2 baterije 1,5 V, AAA, LR3. U stabilnoj mekanoj torbi.

Verzija	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Detect GS4 komplet F sa brzozaamenljivim senzorom GS4-F za zapaljive gasove	611095 R	40 470,00	35 424,00
REMS Detect GS4 komplet R s brzozaamenljivim senzorom GS4-R za rashladna sredstva	611096 R	40 470,00	35 424,00

Pribor

Opis	Art. br.	Din.
Brzozaamenljivi senzor GS4-F, za zapaljive gasove, kao što su butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodonik (H_2)	611310 R	12 180,00
Brzozaamenljivi senzor GS4-R, za rashladna sredstva, npr. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, ispunjava specifikacije Uredbe o fluoriranim gasovima staklene bašte i EN 14624:2020	611312 R	12 180,00
Brzozaamenljivi senzor GS4-S, za amonijak (NH_3)	611311 R	12 180,00
Brzozaamenljivi senzor GS4-H, velike osetljivosti specijalno za vodonik (H_2)	611313 R	12 180,00
Brzozaamenljivi nastavak GS4-LED, LED svetlo	611314 R	6 460,00



Info

Novitet



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Detect GS3 – Ekonomično rešenje za detekciju zapaljivih gasova.

- Izuzetno kompaktan elektronski detektor curenja malih dimenzija za pouzdano lociranje zapaljivih gasova kao što su butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8).
- Tanki dizajn, idealan za teško dostupna mesta.
- Optički i zvučni signal u slučaju promene koncentracije gasa s promenom frekvencije treperenja LED indikatora i signalnog tona.

REMS Detect GS3

Elektronski detektor curenja, 2 baterije 1,5 V, AAA, LR3. U torbici za pojas.
Art. br. 611003 R Din. 25 340,-

Din. **24 969,-**

REMS Pull-Push – Brzo odstranite začepljenje.

Visoka prednja sila pritiska, podesive ručke.
Optimalno prilagođavano za čišćenje pomoću 2 manžeta: kraća manžeta namanjena je za sudopere kadu, duža za wc.



Info



REMS Pull-Push

Uređaja za usisavanje i čišćenje, brzo otklanjanje začepljenja. Sa kratkim i dugim manžetama. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 170300 R Din. 17 100,-

Din.

14 883,-

REMS E-Push 2 – električno punjenje i provera.

Visokopritisno crevo sa umetkom od tkanine sprečava pogrešne rezultate merenja.
Usisno crevo sa usisnim filterom.
Klipna pumpa visokog učinka.
Visok transportni učinak od 7 l/min.
Podesivo ograničenje pritiska.



Info

Do 60 bara. 1300 W.
Sa samostalnim usisavanjem.



REMS E-Push 2

Električna pumpa za proveru pritiska sa manometrom za ispitivanje pritiska i nepropusnosti cevovodnih sistema i rezervoara, do 6 MPa/60 bar/870 psi, sa podesivim ograničenjem pritiska. Pumpni agregat sa kondenzatorskim motorom 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m usisnog creva sa priključkom od 1/2". 1,5 m visokopritisnog creva sa priključkom od 1/2". Nepovratni ventil. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115500 R220 Din. 120 200,-

Din.

106 272,-

REMS Calc-Push – Efikasna električna dekalcefikacija.

Visok učinak pumpanja. 3-smerna ručica za promenu smera protoka, sa nultim položajem.

Korisna zapremina rezervoara: 21 l
Učinak pumpanja: ≤ 30 l/min
Pritisak pumpanja: $\leq 0,1$ MPa/1,0 bar/15 psi
Visina pumpanja: ≤ 10 m
Temperatura rastvora za dekalcefikaciju: $\leq 50^\circ\text{C}$


REMS Calc-Push

Električna pumpa za efikasnu dekalcefikaciju cevovoda i rezervoara, npr. protočnih i akumulacionih bojlera, rezervoara tople i hladne vode, izmenjivača toplote, grejnih i rashladnih instalacija. Učinak pumpanja ≤ 30 l/min, korisna zapremina rezervoara 21 l, pumpna jedinica sa kondenzatorskim motorom od 230 V, 50 Hz, 165 W, pritisak pumpanja $\leq 0,1$ MPa/1,0 bar/15 psi. Visina pumpanja ≤ 10 m. 2 fleksibilna tekstilna PVC creva od 1/2", dužine 2,3 m, sa navojnim spojem creva sa unutrašnjim navojem Rp 1/2" i zatvaračima. 2 dvostruke nazuvice 3/8"–1/2", 2 dvostruke nazuvice 1/2"–3/4". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 115900 R220 Din. 105 700,-


Din.

83 886,-





Info

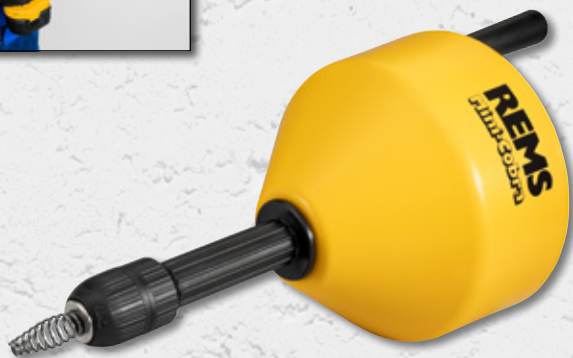

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Mini-Cobra – Proveren i praktičan uređaj za brzu primenu kod začepljenja cevi npr. u kuhinji, kupatilu ili sanitarnom čvoru.

REMS Mini-Cobra

Uređaj za čišćenje cevi Ø 20–50 (75) mm, sa ručicom za okretanje i 6-ugaonim zahvatnikom za standardne pogonske uređaje (električne bušilice koje se polako kreću uz kontinualni pogon ili odvijače). Za spirale za čišćenje cevi Ø 6, 8 i 10 mm. Bubanj za spirale od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporne na udarce. Brzohodni prihvatnik. Spirala Ø 8 mm, dužine 7,5 m. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 170010 R Din. 23 370,–

Din. **21 279,–**



Info

Patent EP 3 059 022



0–950 min⁻¹
600 W, samo 5,2 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra S – Brzo prebacivanje sa spiralnog posmaka i povratnog hoda putem brzog preklapanja čak.



L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Komplet

Električni uređaj za čišćenje cevi sa automatskim brzim preklapanjem, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, hod u levu i desnu stranu izuzetno snažnog momenta pri niskom broju obrtaja, sigurnosni impulsni prekidač. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja (prekidač za regulaciju povećanja broja obrtaja) od 0 do 950 min⁻¹. Bubanj za spiralu od plastike ojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce. Spirala sa jezgrom Ø 8 mm, dužine 7,5 m. U koferu sistema umetanja L-Boxx H.

Art. br. 170028 R220 Din. 87 950,–

Din. **73 308,–**



Info



Patent EP 3 059 022

0–560 min⁻¹
500 W, samo 5,2 kg

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Brzo prebacivanje sa spiralnog posmaka i povratnog hoda putem brzog preklapanja čak.



L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Baterijski uređaj za čišćenje cevi sa brzim prebacivanjem, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za spirale za čišćenje cevi Ø 8 i 10 mm. Pogonski uređaj sa snažnim, baterijskim motorom bez četkica 22 V, 500 W, koji nije potrebno održavati, robusni reduktor, hod ulevuo i udesno izuzetno snažnog momenta pri niskom broju obrtaja, sigurnosni prekidač. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja (regulator brzine (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Bubanj za spiralu od plastike pojačane staklenim vlaknima, otporan na udarce.

Pogonski uređaj 22 V, Spirala Ø 8 mm, sa jezgrom, dužine 7,5 m.

U koferu sistema umetanja L-Boxx H.


	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet P Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	170029 R22	77 740,00	71 586,00
Komplet Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	170027 R220	116 300,00	102 582,00

REMS Cobra – Slobodna cev – jednostavno i brzo.

Uređaj za brzo okretanje sa delimičnim spiralama za radne dužine do 70 m. Vrlo učinkoviti lanci za struganje i glodalica do 740 min⁻¹.

Zatvoreno pogonsko vreteno štiti motor i pogon od nečistoće i vode.

Nemački kvalitetni proizvod



Spirala za čišćenje cevi

16 x 2,3 m Art. br. 171200 Din. 8 760,–

22 x 4,5 m Art. br. 172200 Din. 13 900,–



Info 22



Info 32

Din. **7466,¹⁰**
Din. **11 660,⁴⁰**

Naziv	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Cobra 22 Komplet 16 + 22 U kartonskoj kutiji.	172012 R220	294 600,00	235 176,00
REMS Cobra 32 Komplet 22 + 32 U kartonskoj kutiji.	174011 R220	589 200,00	453 378,00



Info

REMS Lumen – Električna svetiljka. Visoke sjajnosti. Praktično, lako. Sa mogućnošću zakretanja u stranu.

REMS Lumen 5000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz.
Svetlosni fluks ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W. Priključni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175220 R220 Din. 10 450,–

Din. **8 499,³⁰**

REMS Lumen 7000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz.
Svetlosni fluks ≤ 7.000 lm, snaga ≤ 70 W. Priključni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175221 R220 Din. 12 560,–

Din. **10 209,–**

REMS Lumen 10000

Električni građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. 230V, 50–60Hz.
Stepen osvetljenosti 1: Svetlosni fluks ≤ 5.000 lm, snaga ≤ 50 W.
Stepen osvetljenosti 2: Svetlosni fluks ≤ 10.000 lm, snaga ≤ 100 W.
Priključni kabl 5 m. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175222 R220 Din. 15 750,–

Din. **13 038,–**

REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, podesive visine, sklopiv
Art. br. 175230 R

Din. **3 970,–**

REMS Lumen 2800 22 V – Osvetljava sve. Visoke sjajnosti. Mobilno, praktično, lako. Za baterijski i mrežni pogon. Sa mogućnošću zakretanja u stranu.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah



Info

Naziv	Sati rada h		
	Stepen 1	Stepen 2	Stepen 3
Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7

REMS Lumen 2800 22 V Komplet Power-Edition

Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svetlosni fluks ≤ 2800 lm. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175210 R220 Din. 18 330,–

Din. **15 252,–**

REMS Lumen 2800 22 V Komplet


Baterijski građevinski LED reflektor visoke sjajnosti. Za baterijski i mrežni pogon. Svetlosni fluks ≤ 2800 lm. Litijum-jonska punjiva baterija 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 175211 R220 Din. 54 000,–

Din. **45 510,–**

REMS teleskopski stativ 3B

s 3 nožice, podesive visine, sklopiv
Art. br. 175230 R

Din. **3 970,–**



Info



REMS KaliGrat E – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Za ručni ili električni pogon.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Ručka sa ustavljačom sa zamenljivim glavama za kalibraciju i obaranje ivica i brzozamenljivim prihvatom.

REMS KaliGrat E Komplet

Alat za kalibraciju i obaranje spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi, za ručni ili električni pogon. Za kompozitne cevi Ø 14 – 63 mm. Ručka sa ustavljačom s brzozamenljivim prihva-
tom sa opružnom blokadom, glavama za kalibraciju i obaranje ivica. U stabilnom koferu.

Verzija Ø mm × debljina zida mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet 16×2+20×2+25×2,5/26×3	114000 R	43 470,00	38 130,00
Komplet 16×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114002 R	43 470,00	38 130,00
Komplet Allround 26 14×2+16×2+16×2,25+18×2+20×2+ 20×2,25+20×2,5+25×2,5/26×3	114001 R	81 010,00	71 955,00



REMS KaliGrat R – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih ivica cevi, vođenje slobodnom rukom.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih ivica cevi. Ručka sa ustavljačom sa stepenovanim trnom za kalibraciju sa ugrađenim sečivima za obaranje ivica.



Info

REMS KaliGrat R Komplet

Alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih ivica cevi. Za kompozitne cevi Ø 16 – 63 mm. Ručka sa ustavljačom sa trnom za kalibraciju za različite prečnike i debljine zidova, sa ugrađenim sečivima za obaranje ivica. U blister ambalaži.

Verzija Ø mm × debljina zida mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
R4 16×2+20×2+25×2,5/26×3+32×3	114045 R	12 460,00	10 947,00
R4 16×2+20×2,25+25×2,5/26×3+32×3	114046 R	12 460,00	10 947,00
R3 40×3,5+50×4+63×4,5	114047 R	24 970,00	22 017,00
R3 40×4+50×4,5+63×6	114048 R	24 970,00	22 017,00

REMS KaliGrat H – Robusni kvalitetni alat za kalibraciju i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi.

Istovremena kalibracija i obaranje unutrašnjih/spoljašnjih ivica cevi. Zvezdasta ručka sa trnovima za kalibraciju i sečivima za obaranje ivica.




Info

REMS KaliGrat H Komplet

Alat za kalibraciju i obaranje spoljašnjih/unutrašnjih ivica cevi. Za kompozitne cevi Ø 16 – 26 mm. U blister ambalaži.

Verzija Ø mm × debljina zida mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
16×2+20×2+26×3	114060 R	14 760,00	12 915,00
16×2+20×2+25×2,5	114061 R	14 760,00	12 915,00
16×2,25+20×2,5+26×3	114062 R	14 760,00	12 915,00





Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2.5Ah 5.0Ah 9.0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, samo 1,6 kg

Opseg stezanja
1,5–13 mm

**REMS Helix 22 V VE – Bušenje, zavijanje i obaranje
ivica. Sa snažnim baterijskim motorom bez
četkica koji nije potrebno održavati.**



REMS Helix 22 V VE

Baterijski odvijač sa varijabilnom elektronikom (VE) za otvore u čeliku, kamenu, ≤ Ø 13 mm, drvetu ≤ Ø 32 mm i ostalim materijalima kao i za uvijanje i otpuštanje vijaka ≤ 8 mm. Pogonski uređaj sa uloškom za brzo zatezanje bez ključa, za područje stezanja 1,5–13 mm, za hod udesno i ulevo. Elektromehanički pogon sa snažnim baterijskim motorom bez četkica od 22 V, 500 W, 2-stepenim robusnim reduktorom. 2 proizvoljno podesiva područja broja obrtaja od 0–560 min⁻¹ i 0–1900 min⁻¹, 15 stepeni obrtnog momenta plus stepen za bušenje, visok obrtni moment od 50 Nm u oba područja broja obrtaja. Sigurnosni prekidač. Integrirano LED radno svetlo. Kopča za pojas.

Pogonski uređaj 22 V, 1 utični umetak sa dvostrukom oštricom za prerez/krst, dužine 50 mm. U torbici.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet V Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	190100 R22	30 510,00	28 044,00
Komplet Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh. Punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	190110 R220	63 600,00	56 580,00

REMS MiniScope

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mesta, kao što su šupljine, okna, cevi i ostalo. Za rad na baterije.




Info

REMS MiniScope Komplet

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mesta, kao što su šupljine, okna, cevi i ostalo. Upravljačka jedinica sa 2,3-inčnim TFT-LCD ekranom u boji, 4 AA baterije od 1,5 V, LR6. Kablovski komplet sa kamerom Color 8-1 sa gipkim kablom od 1 m i nasadnim ogledalom, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. U stabilnom koferu.

Art. br. 175401 R6 Din. 16 980,–

Din. **14 514,–**



HD rezolucije
(1920 × 1080 piksela)

REMS CamScope HD

Brilijantne slike i videozapisi šupljina, okana i cevi HD rezolucije.



Info



REMS CamScope HD Komplet

Mobilan i praktičan endoskop sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu oštećenja teško pristupnih mesta, kao što su šupljine, okna, cevi i ostalo. S mogućnošću čuvanja slika i videozapisa HD kvaliteta na MicroSD memorijskoj kartici. Endoskop sa kamerom sa 5-inčnim TFT-LCD ekranom u boji, 4-struki digitalni zum, prerez za MicroSD memorijsku karticu, USB priključak, integrirana punjiva litijum-jonska baterija od 3,7 V, 4,0 Ah. Kablovski komplet sa kamerom Color 8-1 HD 180°/90°, ravna kamera u boji 180° i kamera u boji pod uglom od 90°, s gleksibilnim potisnim kablom dužine 1 m, nasadnom kukom i nasadnim magnetom. MicroSD kartica od 32 GB. USB kabl. U stabilnom koferu.

Art. br. 175400 R4 Din. 30 140,–


Din. **27 675,–**



REMS CamSys 2 – Praktični mobilni nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. Snimanje tonskih zapisa. Samonivelišuća kamera. Predajnik za lokalizovanje glave kamere.



Info



REMS CamSys 2 Komplet S-Color – s mogućnošću snimanja tonskih zapisa.

Elektronski nadzorni sistem sa kamerom za ekonomičan nadzor i analizu štete. S mogućnošću memorisanja slika, videozapisa i govornih zapisa na SD memorijskoj kartici sa datumom i vremenom. Upravljačka jedinica u mikroprocesorskoj tehnici sa 7-inčnim TFT LCD ekranom u boji, priključkom za SD karticu, USB priključkom, priključnicom za video izlaz PAL/NTSC i ugrađenom punjivom litijum-polimer baterijom od 3,7 V i 7,6 Ah, u stabilnom plastičnom kućištu otpornom na udarce i zaštićenom od prskanja vode, zaštita od odsjaja, stalak. Spojni kabl od 2 m od upravljačke jedinice do kablovskog kompleta sa kamerom, ispravljač/punjač od 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica od 4 GB, USB kabl, videokabl, u stabilnom kovčegu. Kablovski komplet sa kamerom S-Color sa specijalnom kamerom u boji, posebno visoke rezolucije sa CMOS senzorom za slike i fleksibilnim provlačnim kablom.



REMS Explorer

lokalizator za određivanje položaja glave kamere sa odašiljačem od 33 kHz.
Art. br. 175312 R



Din. **253 400,–**



REMS CamSys 2 Komplet S-Color 10 K

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 10 m i Ø 4,5 mm, sa oznakom dužine, u korpi za kablove. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175301 R220 Din. 384 400,–



Din. **327 180,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color 20 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, vrlo fleksibilni provlačni kabl dužine 20 m i Ø 4,5 mm, sa oznakom dužine, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za male prečnike cevi i uska kolena cevi Ø (40) 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175302 R220 Din. 506 800,–



Din. **421 767,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S 30 H

Specijalna kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 25 mm, predajnik od 33 kHz za lokalizovanje glave kamere, fleksibilni provlačni kabl dužine 30 m i Ø 5,4 mm, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za cevi Ø 50–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175303 R220 Din. 531 400,–



Din. **458 667,–**

REMS CamSys 2 Komplet S-Color S-N 30 H

Specijalna samonivelišuća kamera u boji posebno visoke rezolucije Ø 33 mm, predajnik od 33 kHz za lokalizovanje glave kamere, fleksibilni provlačni kabl dužine 30 m i Ø 5,4 mm, na dobošu sa elektronskim daljinomerom. Za cevi Ø 70–150 mm, kanale, okna, dimnjake i druge šupljine.

Art. br. 175304 R220 Din. 578 100,–

Din. **490 155,–**

REMS Puma VE – Snažna univerzalna testera sa antivibracionim sistemom. Brza bezalatna zame-
na listova testere. Podesiv oslonac.

List testere može da se okrene za 180°.



REMS Puma VE Komplet

Električna univerzalna ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom, sa antivibracionim sistemom. Pogonski uređaj sa nahrapavljenom drškom, s pogonskom ručicom nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, sigurnosnim impulsnim prekidačem, priključnim kablom od 4 m. Kontinualna elektronska regulacija brzine (uz pomoć prekidača) od 0 do 2800 min⁻¹. Hod od 30 mm. Držač lista testere sa sistemom za brzu zamenu. Podesiv oslonac. Še-
stostrani zatični ključ. 1 kom. REMS list testere 210-1,8/2,5. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 560023 R220 Din. 46 620,–

Din. **36 162,–**

REMS Tiger – Ubodna testera za cevi

Držač za vođenje za 400 % veću snagu testerisanja



REMS Tiger
1050 W – samo 3 kg



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Pričvrsnom vodicom lanca od 6"



REMS Tiger VE
1050 W – samo 3 kg



REMS Tiger 22V VE
500 W – samo 3,4 kg



Nemački kvalitetni proizvod

Naziv		Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Tiger Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna testera za lako, brzo, pravougaono testerisanje cevi sa držačem za vođenje i testerisanje slobodnom rukom.	560020 R220	91 640,00	87 576,00
REMS Tiger Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560020 R220, ali sa pričvrsnom vodicom lanca od 6".	560021 R220	100 300,00	97 170,00
REMS Tiger VE Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa držačem za vođenje i testerisanje slobodnom rukom.	560027 R220	94 100,00	90 282,00
REMS Tiger VE Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560027 R220, ali sa pričvrsnom vodicom lanca od 6".	560029 R220	102 800,00	99 876,00
REMS Tiger SR Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Električna ubodna testera za cevi sa regulacijom brzine (SR) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa držačem za vođenje i testerisanje slobodnom rukom.	560026 R220	102 800,00	101 229,00
REMS Tiger SR Komplet K U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Kao art. br. 560026 R220, ali sa pričvrsnom vodicom lanca od 6".	560028 R220	111 400,00	110 823,00
REMS Tiger 22V VE Komplet Punjiva litijum-jonska baterija od 22V, 9,0Ah, 194Wh, punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240V, 50 – 60 Hz, 90W, 22V. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa vodećim držačem i slobodnom rukom.	560053 R220	169 800,00	149 322,00
REMS Tiger 22V VE KompletVP Kao art. br. 560053. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Akumulatorska sabljasta testera za cevi sa varijabilnom elektronikom (VE) za lako i brzo pravougaono testerisanje sa vodećim držačem i slobodnom rukom.	560055 R22	108 300,00	97 539,00
Pričvrsnom vodicom lanca od 6"	Za cevi Ø 1/8" – 6" i dr.	563203 R	26 200,00	

REMS Cat – Seče sve na svakom mestu.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info



Nemački kvalitetni proizvod

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY

5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg



Info



Naziv		Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Cat VE Komplet U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Univerzalna električna ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom.	560040 R220	73 560,00	60 147,00
REMS Cat 22V VE Komplet Punjiva litijum-jonska baterija od 22V, 5,0Ah, 108Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 100–240V, 50–60 Hz, 90W, 22V. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Univerzalna baterijska ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom.	560052 R220	155 000,00	130 011,00
REMS Cat 22V VE Komplet\P Kao art. br. 560052, Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Univerzalna baterijska ubodna testera sa varijabilnom elektronikom (VE) za testerisanje slobodnom rukom.	560054 R22	103 400,00	90 774,00


REMS Turbo – Za glatke ivice, pod pravim uglom, brzo.



Nemački kvalitetni proizvod



Info



Info

Naziv		Art. br.	Din.	+ 1 REMS metalni list cirkularne testere + 1 postolje	Akcija Din.
REMS Turbo Cu-INOX Basic Cirkularna testera za cevi sa univerzalnom dvostrukom steznom čeljusti za brzo i glatko testiranje pod pravim uglom.	Za nerđajuće čelične cevi, cevi od karbonskog čelika, bakarne cevi kod sistema za spajanje stiskanjem i dr.	849006 R220	163 600,00	849X01 R220	176 013,00
REMS Turbo K Basic Univerzalna cirkularna testera za metal sa automatskim sklopom za podmazivanje i hlađenje.	Za ravne i zakošene rezove do 45°.	849007 R220	205 500,00	849X02 R220	206 271,00

REMS Nano – Sečenje do Ø 40 mm.



Info



samo 1,9 kg



samo 2,1 kg

Nemački kvalitetni proizvod

Pribor REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS rezni disk Cu-INOX
za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra
Art. br. 844050 R
Din. **4 880,–**

REMS rezni disk V
za kompozitne cevi
Art. br. 844051 R
Din. **4 880,–**

Kofer L-Boxx
sa uloškom za odlaganje uređaja REMS Nano/Nano 12V, punjača za brzo punjenje, punjive baterije, REMS REG 8-35,2 kom REMS reznih diskova, sklopivog metra
Art. br. 844045 R
Din. **18 330,–**

Naziv		Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Nano Basic-Pack Električni rezač za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica.	Za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađenih od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cevi Ø 10–40 mm.	844010 R220	67 040,00	65 559,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Rezač cevi na baterijski pogon za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 10–40 mm, bez neravnih ivica.	Za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađenih od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Kompozitne cevi Ø 10–40 mm.	844011 R220	89 180,00	84 747,00

15

REMS specijalni listovi testere

→ REMS Tiger, itd.



REMS




Naziv	Dužina mm	Korak zupca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom.	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS specijalni list testere 2"/140-2,5 Čelične cevi ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	talasasti	5	561007 R05	7 930,00	6 336,96
REMS specijalni list testere 2"/140-3,2 Čelične cevi ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	talasasti	5	561001 R05	7 400,00	5 913,84
REMS specijalni list testere 4"/200-3,2 Čelične cevi ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	talasasti	5	561002 R05	9 810,00	7 842,48
REMS specijalni list testere 6"/260-3,2 Čelične cevi ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	talasasti	5	561008 R05	12 690,00	10 145,04

Za teško obradive materijale, npr. nerđajuće čelične cevi, cevi od nodularnog liva, numesto REMS specijalnog lista testre koristite finije nazubljeni REMS univerzalni list testere u spoju sa REMS Tiger SR s elektronskom regulacijom brzine. * HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

REMS univerzalni listovi testere

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22V, itd.



REMS



Naziv	Dužina mm	Korak zupca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom.	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS univerzalni list testere 100-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561006 R05	5 100,00	4 073,76
REMS univerzalni list testere 150-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561005 R05	7 290,00	5 825,28
REMS univerzalni list testere 200-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561003 R05	9 650,00	7 714,56
REMS univerzalni list testere 300-1,8/2,5 za sve vrste rezanja	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561004 R05	14 270,00	11 414,40

Takode za drvo sa klinovima i palete. Za teško obradive materijale, npr. nerđajuće čelične cevi, cevi od nodularnog liva, potrebna je manja brzina, prilagodljiva npr. uz pomoć REMS Tiger SR s elektronskom regulacijom brzine. * HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal

REMS listovi testere za metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd.



REMS



Naziv	Dužina mm	Korak zupca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom.	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS list testere 150-1 Lim, metal i nerđajući čelik, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi fleksibilni	talasasti	5	561105 R05	3 290,00	2 627,28
REMS list testere 200-1 Lim, metal i nerđajući čelik, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi fleksibilni	talasasti	5	561106 R05	4 310,00	3 444,00
REMS zakrivljeni list testere 90-1,4 Metal i nerđajući čelik, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	talasasti	5	561107 R05	3 060,00	2 440,32
REMS list testere 150-1,4 Metal i nerđajući čelik, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi fleksibilni	talasasti	5	561104 R05	3 440,00	2 745,36
REMS list testere 200-1,4 Metal i nerđajući čelik, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi fleksibilni	talasasti	5	561108 R05	4 330,00	3 463,68
REMS list testere 100-1,8 Metal i nerđajući čelik, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi fleksibilni	talasasti	5	561101 R05	2 940,00	2 351,76
REMS list testere 150-1,8 Metal i nerđajući čelik, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi fleksibilni	talasasti	5	561103 R05	3 440,00	2 745,36
REMS list testere 200-1,8 Metal i nerđajući čelik, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi fleksibilni	talasasti	5	561102 R05	4 310,00	3 444,00
REMS list testere 200-2,5 Metal i nerđajući čelik, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561109 R05	4 310,00	3 444,00
REMS list testere 280-2,5 Metal i nerđajući čelik, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561112 R05	5 450,00	4 359,12

REMS listovi testere za drvo i metal

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd.



REMS



Naziv	Dužina mm	Korak zupca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom.	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS list testere 210-1,8/2,5 okrugli vrh, bez kačenja Palete, drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561113 R05	4 430,00	3 542,40
REMS list testere 150-2,5 Drvo, drvo s klinovima, palete, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561110 R05	3 290,00	2 627,28
REMS list testere 225-2,5, posebno debeli, za demontažu Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	talasasti	3	561114 R03	4 220,00	3 375,12
REMS list testere 300-2,5, posebno debeli, za demontažu Drvo, drvo s klinovima, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	talasasti	3	561116 R03	5 630,00	4 496,88
REMS list testere 300-4,2 Drvo	300	4,2	WS	razvedeni	5	561111 R05	4 010,00	3 207,84
REMS list testere 225-3,2/5,0 Drvo, drvo s klinovima	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi fleksibilni	razvedeni	5	561117 R05	5 010,00	4 004,88
REMS list testere 290-5,0/6,35 Sirovo drvo	290	Combo 5,0/6,35	WS	razvedeni	5	561118 R05	5 450,00	4 359,12
REMS list testere 150-6,35 Drvo	150	6,35	WS	razvedeni	5	561119 R05	2 330,00	1 859,76

REMS listovi testere za različite namene

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22V, REMS Tiger, itd.



REMS



Naziv	Dužina mm	Korak zupca mm	Materijal*	Zupci	Količina kom.	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS list testere 150-4,2 Porobeton, gipsane ploče	150	4,2	WS	razvedeni	5	561115 R05	2 880,00	2 302,56
REMS list testere 225-8,5 Porobeton, tvrdo drvo	225	8,5	HM	razvedeni	1	561120 R01	7 460,00	5 963,04
REMS list testere 300-8,5 Porobeton, tvrdo drvo	300	8,5	HM	razvedeni	1	561121 R01	8 950,00	7 153,68
REMS list testere 400-8,5 Porobeton, tvrdo drvo	400	8,5	HM	razvedeni	1	561122 R01	12 920,00	10 332,00
REMS list testere 235-12 Porobeton, plavac, cigla	235	12	HM	ravni	1	561123 R01	10 390,00	8 304,96
REMS list testere 300-12 Porobeton, plavac, cigla	300	12	HM	ravni	1	561124 R01	12 020,00	9 613,68
REMS list testere 300-12, posebno visoki list Porobeton, plavac, cigla	300	12	HM	ravni	1	561125 R01	14 270,00	11 414,40
REMS list testere 200 Liv i sl.	200		HM-G		2	561126 R02	4 300,00	3 434,16

* HSS-Bi: brzorezni čelični bimetal; WS: alatni čelik; HM: tvrda legura; HM-G: granulat tvrde legure

REMS Secco – Za isušivanje i odvlaživanje.

Efekat odvlaživanja $\leq 80 \text{ l} / 24 \text{ h}$
Količina vazduha $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Info 80



Info 50



Efekat odvlaživanja $\leq 50 \text{ l} / 24 \text{ h}$
Količina vazduha $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$

Efikasni odvlaživač vazduha / građevinska sušilica za isušivanje prostorija, npr. nakon pucanja cevi ili poplava, za odvlaživanje plesnivih podrumskih prostorija i ubrzanje isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Za profesionalnu primenu u zanatstvu i industriji.

REMS Secco 80 Komplet

Električni odvlaživač vazduha/građevinska sušilica za profesionalnu primenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija i isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Rashladni agregat sa rotacionim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50Hz, 680W, sa automatskim sistemom za odmrzavanje vrućim gasom, namenjen za trajni rad. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$, količina vazduha $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektronska upravljačka jedinica sa osvetljenim ekranom od 3" i memorijskom funkcijom. Elektronski higrostat, brojač sati rada i potrošnje struje. Filter za vazduh. U stabilnom kućištu od čeličnog lima na pokretnom postolju od čeličnih cevi sa velikim točkovima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132010 R220 Din. 275 600,-

BESPLATNO*



Super ponuda!*

Prilikom kupovine kompleta REMS Secco 80 dobijate besplatno 1 merač vlažnosti REMS Detect W. Time štedite dodatnih Din. 29 770,-

Art. br. 132X01 R220 Din. **241 818,-**

REMS Secco 50 Komplet

Električni odvlaživač vazduha/građevinska sušilica za profesionalnu primenu. Za isušivanje prostorija, odvlaživanje podrumskih prostorija i isušivanja npr. betona, zidova od opeke ili podloga od maltera ili estriha. Rashladni agregat sa rotacionim klipnim kompresorom i kondenzatorskim motorom od 230V, 50Hz, 760W, sa elektronskim sistemom za odmrzavanje, namenjen za trajni rad. Izuzetno tihi hod. Učinak odvlaživanja $\leq 50 \text{ l}/24 \text{ h}$, količina vazduha $\leq 265 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektronska upravljačka jedinica sa velikim osvetljenim komandnim poljem i memorijskom funkcijom. Elektronski higrostat. Filter za vazduh. Ugrađeni rezervoar za kondenzat od 7,7 l. U stabilnom plastičnom kućištu na točkovima. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132011 R220 Din. 97 790,-

Din. **89 175,-**

Rezervoar za kondenzat zapremine 11,5 l

za odvod kondenzata unutar kućišta od čeličnog lima.

Art. br. 132100 R

Din. **7 320,-**

Komplet za izduvni vazduh

čine crevo izduvnog vazduha Ø 200 mm, dužine 10 m, sa metalnim ušicama za kačenje na mestu postavljanja, sa priključnom prirubnicom, za raspodelu vazduha unutar prostorije, za odvlaživanje šupljih prostora, npr. iznad spuštenih tavanica kao i za propratno sušenje mokrih površina.

Art. br. 132104 R

Din. **40 590,-**

REMS Detect W

Dielektrični merač vlažnosti za neinvazivno merenje vlažnosti u građevinskim materijalima poput betona, cigle, gipsa, drveta

Art. br. 132115 R

Din. **29 770,-**

REMS Orkan – Za ventilaciju.




Info

REMS Orkan 1360

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primenu. Za dovod i odvod vazduha u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod vazduha i hlađenje mašina, šatora, dvorana. Za podršku razmene vazduha u vlažnim, plesnivim podrumskim prostorijama, za podršku sušenju npr. betona, cigle, maltera, estriha kao i za punjenje npr. dvoraca na naduvavanje ili balona na vruć vazduh. Kondenzatorski motor 230V, 50Hz, 145W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina vazduha 1360 m^3/h . U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132300 R220 Din. 51 050,-

Din. **31 857,-**




Info

REMS Orkan 2050

Električni građevinski ventilator za profesionalnu primenu. Za dovod i odvod vazduha u prostorijama, međuprostorima, oknima, šupljinama i za dovod vazduha i hlađenje mašina, šatora, dvorana. Za podršku razmene vazduha u vlažnim, plesnivim podrumskim prostorijama. Takođe naročito prikladno za ubrzanje sušenja npr. betona, cigle, maltera, estriha. Kondenzatorski motor 230V, 50Hz, 355/450W, za trajni pogon. Izuzetno tihi hod. Količina vazduha 1740/2050 m^3/h . U stabilnom plastičnom kućištu. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 132301 R220 Din. 54 000,-

Din. **34 563,-**



Kao podrška električnim odvlaživačima vazduha / građevinskim sušilicama.

REMS RAS St – Robusni kvalitetni alat za sečenje čeličnih cevi. Za velike zahteve i dug vek trajanja.



* Nemački kvalitetni proizvod



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	29 030,00	24 231,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	52 770,00	47 724,00

REMS RAS W INOX – Izuzetno otporni kvalitetni alat za sečenje zaštitnih gipkih (talasastih) metalnih i obloženih cevi od nerđajućeg čelika.



Nemački kvalitetni proizvod



Naziv	cevi	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS RAS W INOX 10–32/40 S sa igličastim uležištenjem	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	27 680,00	25 338,00

REMS RAS Cu – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealan za sečenje bakarnih cevi.

Brzo podešavanje predajnog vratila u oba pravca.

Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	3 650,00	3 198,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	4 410,00	3 960,60
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	5 050,00	4 637,10

REMS RAS Cu-INOX – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealno za sečenje bakarnih cevi, tankozidnih cevi od nerđajućeg čelika, tankozidnih čeličnih, aluminijumskih, mesinganih cevi.

Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	3 650,00	3 198,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	4 410,00	3 960,60
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	5 050,00	4 637,10
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	4 300,00	3 960,60

REMS RAS P/SW 45/L– Robusni kvalitetni alat s dva sistema za sečenje i urezivanje plastičnih zaštitnih talasastih cevi.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	7 260,00	6 629,70

REMS RAS P – Kompaktni sa teleskopskim vretenom.

Teleskopsko vreteno. Lako, brzo podešavanje u oba smera.

Kompaktna konstrukcija za primenu u otežanim uslovima. Stabilno teleskopsko vreteno, dugačka vodilica vretena i 4 posebno kaljena potporna valjka. Time se postiže precizno vođenje na cevi sa lakim posmakom i reznim hodom uz tačan pravougaoni rez.



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	7 370,00	6 838,80
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	8 870,00	8 204,10



* Nemački kvalitetni proizvod



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	7 370,00	5 731,80
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	8 870,00	7 244,70
Cu 8–42 * sa brzim podešavanjem	8–42 ¾–1½"	113370 R	19 810,00	16 113,00
Cu 8–64 * sa brzim podešavanjem	8–64 ¾–2½"	113410 R	23 740,00	18 696,00



* Nemački kvalitetni proizvod



Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	7 740,00	5 731,80
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	9 770,00	7 244,70
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ½–1½"	113380 R	20 300,00	17 466,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ½–2½"	113400 R	23 740,00	21 033,00

REMS RAS P – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi. Sa brzim podešavanjem.

Idealan za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi.

Posebno stabilno vratilo, dugačka vodilica vratila i specijalno kaljeni potporni valjci. Otud tačno vođenje na cevi, lako postavljanje, lako rezanje i precizan, pravougaoni rez. Brzo podešavanje predajnog vratila u oba pravca.



* Nemački kvalitetni proizvod

Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 10–40 * sa brzim podešavanjem	10–40 ½–1½"	290050 R	19 560,00	16 236,00
P 10–63 * sa brzim podešavanjem	10–63 ½–2"	290000 R	25 100,00	18 696,00
P 50–110, s11 * sa brzim podešavanjem	50–110 2–4"	290100 R	29 890,00	26 199,00
P 50–125, s16 sa brzim podešavanjem	50–125 2–5"	290500 R-S16	30 880,00	26 691,00
P 110–160 * sa brzim podešavanjem	110–160 4–6"	290200 R	36 780,00	33 087,00

REMS RAS Cu-INOX S – Izuzetno otporan i kvalitetan alat za sečenje cevi.

Idealno za sečenje bakarnih cevi, tankozidnih cevi od nerdajućeg čelika, tankozidnih čeličnih, aluminijumskih, mesinganih cevi.



* Nemački kvalitetni proizvod

Naziv	Ø cevi inč/ mm	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Cu-INOX 3–28 S Mini sa igličastim uležištenjem	3–28 ⅛–1½"	113241 R	7 100,00	6 519,00
Cu-INOX 3–35 S sa igličastim uležištenjem	3–35 ⅛–1½"	113351 R	10 200,00	8 364,00
Cu-INOX 8–42 S * sa igličastim uležištenjem, sa brzim podešavanjem	8–42 ⅜–1½"	113385 R	20 910,00	17 589,00
Cu-INOX 8–64 S * sa igličastim uležištenjem, sa brzim podešavanjem	8–64 ⅜–2½"	113401 R	26 330,00	21 402,00

REMS ROS PEX 28 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.


Stabilna konstrukcija od magnezijuma. Za jednoručni rad. Idealan za sečenje PEX cevi.



Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	11 060,00	9 975,30

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.

Sa ugrađenim rezačem zaštitnih talasastih cevi. Stabilna konstrukcija od magnezijuma. Za jednoručni rad. Idealan za sečenje kompozitnih i PEX cevi.

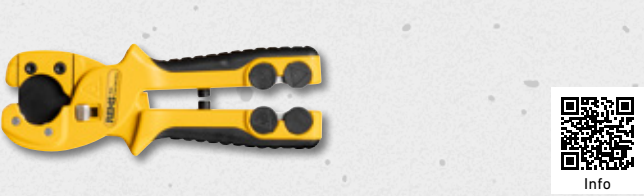

Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1½"	291242 R	14 700,00	11 906,40

REMS ROS P – Praktični kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi. Takođe za tankozidne cevi. Stabilna aluminijumska/ magnezijumska konstrukcija. Za jednoručno vođenje. Idealan za sečenje plastičnih i kompozitnih cevi.



Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 26	26 1"	291240 R	7 250,00	6 150,00
P 35 sa brzim povratnim hodom	35 1½"	291200 R	7 910,00	7 047,90
P 35 A sa automatskim brzim povratnim hodom	35 1½"	291220	10 080,00	9 028,20
P 42 sa brzim povratnim hodom	42 1½"	291250 R	17 350,00	12 669,00



Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P 42 PS sa brzim povratnim hodom	42 1½"	291000 RPS	10 620,00	9 520,20
P 42 S sa brzim povratnim hodom	42 1½"	291010 R	12 030,00	9 790,80
P 63 P sa brzim povratnim hodom	63 2"	291270 R	20 850,00	18 696,00
P 63 S sa brzim povratnim hodom	63 2"	291290 R	23 010,00	18 696,00

REMS ROS P flex – Robusni kvalitetni alat za čisto i brzo sečenje cevi u jednom potezu.




Stabilna magnezijumska konstrukcija. Za jednoručno vođenje. Idealne za sečenje fleksibilnih plastičnih creva i mekanih plastičnih cevi.


Naziv	Ø cevi mm/ inč	Art. br.	Din.	Akcija Din.
P flex 14	14 9/16"	291400 R	6 820,00	5 854,80
P flex 22	22 ⅞"	291410 R	7 620,00	6 555,90
P flex 28 S sa igličastim uležištenjem	28 1½"	291430 R	10 720,00	9 249,60

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Sečenje i obaranje ivica do Ø 115 mm.

Pravougaono. Bez opiljaka. Bez neravnih ivica. Suvo. Izuzetno brzo, npr. INOX Ø 54 mm u samo 4 sekunde.



REMS REG 10-54 E



REMS REG 28-108



Info

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

REMS Cento Basic

Mašina za brzo, pravougaono sečenje cevi Ø 8–115 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 8–108 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastične cevi SDR 11, debljine zida $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", kompozitne cevi Ø 10–110 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, oporbnim univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Broj obrtaja 115 min⁻¹. Valjci od cevi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sigurnosni nožni prekidač. Okasti ključ. Bez reznog diska. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 845001 R220 Din. 185 800,–

Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!*

Vrednost Din. 13 660,–

Art. br. 845X02 R220 Din.

183 270,–

REMS Cento 22 V – Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 280 isečaka nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije*.

REMS Cento 22 V Basic

Baterijski rezač za brzo pravougaono sečenje cevi Ø 8–115 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 8–108 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastične cevi SDR 11, debljine zida $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", kompozitne cevi Ø 10–110 mm. Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V. Broj obrtaja 84 min⁻¹. Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Valjci od cevi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sigurnosni nožni prekidač. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Okasti ključ. Bez reznog diska. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 845002 R220 Din. 259 600,–

Besplatan REMS rezni disk Cu-INOX!*

Vrednost Din. 13 660,–

Art. br. 845X04 R220 Din.

235 176,–

REMS Cento 22 V BasicAP

Kao art. br. 845002. Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. Bez reznog diska.

Art. br. 845007 R22 Din. 219 000,–

Din.

189 174,–

1200 W
samo 17,6 kg

Nemački kvalitetni proizvod

BESPLATNO*

500 W
samo 17,6 kg

Nemački kvalitetni proizvod

Info

BESPLATNO*

* Temperatura okoline oko 20°C.

REMS REG – Robusni kvalitetni alat za spoljašnje i unutrašnje brušenje cevi.



Info

REMS REG 8–35

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 8–35 mm, Ø ½–1½". Art. br. 113825 R Din. 8 530,–

Din.

7 244,70



Info

REMS REG 10–54

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Art. br. 113830 R Din. 9 710,–

Din.

8 339,40

Patent EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – i za električan pogon

Sklop za spoljašnje/unutrašnje brušenje za cevi Ø 10–54 mm, ½–2½". Takođe i za električni pogon odvijaćem REMS Helix 22 V VE i ostalim odvijaćima (broj obrtaja ≤ 300 min⁻¹), rezačima za cevi REMS Cento (od datuma proizvodnje 09.2011.), REMS Cento 22 V ili cirkularnom testerom za cevi REMS Turbo Cu-INOX (od datuma proizvodnje 09.2011.). Art. br. 113835 R Din. 17 830,–

Din.

15 744,–



Cento



Cento 22V



L-Boxx H



Podkonstrukcija



Mobilno postolje



Paket pribora 1



Paket pribora 2



Paket pribora 3



Paket pribora 4



REMS DueCento – Sečenje do Ø 225 mm.

Pravougaono. Bez opiljaka. Prikladno za zavarivanje. Brzo. Bez neravnih ivica. Suvo. Univerzalno za razne vrste cevi.

Jedinstveno! Patent EP 1 782 904

Pogonjeni rezni disk i pravolinijski posmak za brzo rezanje.

Nemački kvalitetni proizvod



Info

Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rezni disk Cu-INOX

za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nardajućeg čelika, bakra, karbonskog čelika
Art. br. 845050 R

Din. **13 660,-**

Rezni disk Cu

specijalno za cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od bakra
Art. br. 845053 R

Din. **13 660,-**

Rezni disk St

za čelične cevi, gusane cevi (SML)
Art. br. 845052 R

Din. **13 660,-**

Rezni disk V, s 10

za plastične i kompozitne cevi, debljine zida s ≤ 10 mm
Art. br. 845051 R

Din. **13 660,-**

REMS REG 28 – 108

Obarač unutrašnjih ivica cevi Ø 28 – 108 mm, Ø ¼ – 4". Za električni obrtni pogon reznim diskom mašine za sečenje cevi REMS Cento, REMS Cento 22 V (sa REMS reznim diskom br. art. 845050 ili 845053).
Art. br. 113840 R Din. 42 440,-

Din. **36 900,-**

Kofer L-Boxx H

za REMS Cento / REMS Cento RF
Art. br. 845085 R

Din. **18 210,-**

Posmična poluga sa opružnim utikačem

za rukovanje pogonskim uređajem na tlu
Art. br. 845218 R

Din. **11 680,-**

Podloga za cev 1

podesiva po visini, za cevi Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", za rukovanje pogonskim uređajem pomoću posmične poluge na tlu
Art. br. 845220 R

Din. **19 440,-**

Valjci, 4 kom. u pakovanju,

od kaljenog preciznog čelika
Art. br. 845118 R

Din. **27 310,-**

Valjci INOX, kom. u pakovanju,

od nardajućeg čelika
Art. br. 845110 RINOX

Din. **38 630,-**

Uređaj za označavanje

dubine uranjanja za spojnice na cevima.
Za REMS Cento, REMS Cento 22 V.
Art. br. 845530 R

Din. **16 610,-**

Postolje

Art. br. 849315 R

Din. **27 680,-**

Postolje, mobilno

Art. br. 849310 R

Din. **44 900,-**

Paket pribora 1

sastoji se od podkonstrukcije i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X01 R Din. 70 240,-

Din. **60 270,-**

Paket pribora 2

sastoji se od Jumbo, Herkules 3B i Herkules Y
Art. br. 120X02 R Din. 125 000,-

Din. **105 165,-**

Paket pribora 3

sastoji se od Jumbo E i Herkules 3B
Art. br. 120X03 R Din. 79 340,-

Din. **61 992,-**

Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Herkules 3B
Art. br. 120X04 R Din. 87 460,-

Din. **71 955,-**

REMS DueCento Basic

Rezač za brzo pravougaono rezanje cevi Ø 40 – 225 mm, bez neravnih ivica. Za cevi sistema za spajanje stiskanjem, izrađene od nardajućeg čelika, karbonskog čelika, bakra Ø 54 – 225 mm. Za čelične cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40 – 150, Ø 1½ – 6", livene cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 200, plastične cevi SDR 11, debljine zida s ≤ 21 mm, Ø 40 – 225 mm, Ø 1¼ – 8", kompozitne cevi Ø 40 – 110 mm. S reduktorom koji nije potrebno održavati, pouzdanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz i 1200 W. Broj obrtaja 115 min⁻¹. Obrtni cevasti koturi od kaljenog preciznog čelika za cevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 6". Sigurnosni nožni prekidač Okasti ključ. Bez reznog diska. 2 kom. podloga za cevi 1 podesivih po visini, za cevi Ø 100 – 225 mm, Ø 4 – 8". U kartonskoj kutiji.
Art. br. 845004 R220 Din. 367 800,-

**POSEBNA
PONUDA***

Super ponuda !*

Za svaki kupljeni REMS DueCento Basic dobijate 3 rezna diska po Vašem izboru besplatno! Time možete dodatno uštedeti između Din. 40 980,- i Din. 53 880,-.

Art. br. 845X03 R220 Din. **386 343,-**



Novitet

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Contact – Veoma brzo lemiti električnim putem, npr. B. Ø 18 mm za samo 18 sekundi, kabl klešta za lemljenje dužine 4 m.

Radni kapacitet = kapacitet lemljenja = 1750W! Zbog toga vreme lemljenja npr. za Ø 18 mm iznosi samo 18 s.



Info

REMS Contact Super-Pack

Električni uređaj za meko lemljenje bakarnih cevi Ø 6–54 mm, Ø ¼–2½". 230 V, 50–60 Hz, 1750 W, upravljački napon 24 V. Klešta za lemljenje sa kablovima dugim 4 m, sigurnosni transformator, 4 para elektroda u obliku prizme, 2 para štapićastih elektroda, 250 g kvalitetnog mekog sredstva za lemljenje REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitetne meke paste za lemljenje REMS Paste Cu 3, 1 rezač cevi, REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10-struko pakovanje vlakna za čišćenje REMS Cu-Vlies. U čvrstom kućištu od čeličnog lima. U kartonskoj kutiji.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Contact Super-Pack	164052 R220	158 700,00	149 322,00



Idealan za instalatere!

Grejni element u skladu s odredbama Nemačkog društva za tehniku zavarivanja (DVS). Elektronska regulacija temperature. Uređaj za brzo zatezanje, takođe za kose odvođe.



Info

REMS SSM 160RS

Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima za plastične cevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za sučeono zavarivanje vrućim elementima s vrućim elementom premazanom PTFE-om 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Prilagodljiva temperatura 180–290°C, unaprijed postavljena za PE cijevi. Elektronička regulacija temperature. Zaštitna oplata za grejači element. Električni uređaj za rendisanje 230 V 50–60 Hz, 500 W. Uređaj za pritiskanje. Uređaj za brzo zatezanje, čak i za kose odvođe, sastoji se od 2 zatezna štapa sa po 2 zatezna umetka Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 podloge za cevi Ø 160 mm s umecima Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Radni ključ. Čelični kovčeg za podloge za cevi i zatezne umetke. Cevana konstrukcija = postolje = transportni uređaj. Art. br. 252026 R220 Din. 581 800,–

Din. **507 252,–**

REMS EMSG 160-2 – Automatski zavarivanje.

Elektronsko upravljanje. Akustični i optički. Praćenje procesa zavarivanja.



Info



REMS EMSG 160-2

Električni uređaj za zavarivanje spojnica, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, za zavarivanje kanalizacionih cevi spojnica za električno zavarivanje od PE proizvođača Akat-herm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Ø 32–160 mm. S elektronskim upravljanjem, sa akustičnim i optičkim nadzorom postupka zavarivanja. U stabilnom, plastičnom kućištu otpornom na udarce s karabinerima. Kabel za zavarivanje 3,9 m. Ručni strugač. U stabilnom koferu. Art. br. 261002 R220 Din. 97 670,–

Din. **90 282,–**

REMS MSG – Racionalno zavarivanje spojnica

Grejni elementi prema DVS. Visoko kvalitetan PTFE premaz.



Info



REMS MSG 63 FE Komplett 20+25+32

Aparat za zavarivanje vrućim elementima i spojnica za plastične cevi i profile od PB-a, PE-a, PP-a, PVDF-a. Grejni element 230 V, vrući nastavci premazani PTFE-om, vruće čaure za Ø 20, 25, 32 mm. Zadana temperatura za PP cevi na 263°C, sa elektronskom regulacijom temperature. Stalak za odlaganje. Držač za radni pult za pričvršćivanje aparata u vodoravnom ili uspravnom položaju. Šestostrani zatični ključ za postavljanje i uklanjanje vrućih nastavaka i čaura. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 256233 R220 Din. 73 680,–

Din. **65 067,–**

do
2"



Visok učinak hlađenja,
npr. ¾" čelična cev
za samo 9 min*.



Nemački kvalitetni proizvod

*Temperatura okoline/vode oko 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Električno za- mrzavanje umesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2".



Jednodelne glave za zamrzavanje za osnovni radni raspon Ø ¼ – 1" odnosno Ø 15–35 mm, bez potrebe za reducionim umecima. Posebno kompaktne glave za zamrzavanje sa geometrijski specijalno oblikovanim talasima za prihvata potrebnih različitih prečnika cevi. Vrlo uske, samo 50 mm širine. Svuda primenjive, i na uskim mestima. Nije obavezno podmazivanje/paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Komplet

Električni uređaj za zamrzavanje cevi sa zatvorenim cirkulisanjem rashladnog sredstva. Za čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi, Ø ¼ – 2", Ø 10–60 mm. Rashladni agregat 230V, 50 Hz, 430 W, 2 creva za rashladno sredstvo, dužine 2,5 m, 2 zatezne trake, 2 LCD digitalna termometra, bočica sa prskalicom. Oprema za Ø ¼ – 1¼", 15–42 mm. U stabilnom kućištu od čeličnog lima. U kartonu.

Art. br. 131012 R220 Din. 233 100,-

Din. **173 430,-**



Komplet za postavljanje 1½ – 2" / 54 – 60 mm

Art. br. 131160 R Din. 30 630,-

Din. **16 359,-**

REMS Eskimo – Zamrzavanje umesto pražnjenja. Izuzetno brzo do 2". Automatski dovod rashladnog sredstva.

Posebno uzane, neuništive manžetne za zamrzavanje. Visok učinak hlađenja, npr. čelična cev od ¾" za samo 4 min*.



do
2"



Nemački kvalitetni
proizvod

REMS Eskimo Komplet

Uređaj za zamrzavanje cevi za ugljendioksid kao rashladno sredstvo. Za čelične, bakarne, plastične, kompozitne cevi, Ø ¼ – 2", Ø 10–60 mm. Po 2 kom. manžetni za zamrzavanje u 10 različitih veličina za kompletnu radnu oblast, priključak za boce sa T-razdelnikom, navrtka za zatvaranje, 2 ručice sa injektorima, 2 creva visokog pritiska. U stabilnom kovčegu.

Art. br. 130002 R Din. 76 020,-

Din. **62 853,-**

*Temperatura okoline/vode oko 18°C.

Snažan i kvalitetan alat za korišćenje u otežanim uslovi- ma i dugi vek trajanja.

Robusna konstrukcija od hrom-vanadijum čelika, čelik kovan u kalupu, poboljšan, presvučen prahom. Ojačani zupčanci vrlo otporni na habanje.



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Klešta za vodenu pumpu sa provučenim zglobovima (industrijska), 7 stepeni prilagođavanja. ISO 8976.

Art. br. 116X01 R Din. 20 300,-

Din. **14 391,-**

REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"


Klešta za cevi sa S čeljusti, švedski model. DIN 5234 – Oblik C. Art. br. 116X02 R Din. 29 240,-

Din. **20 418,-**

REMS Sinus – Savija cevi bez nabora.



Nemački kvalitetni proizvod

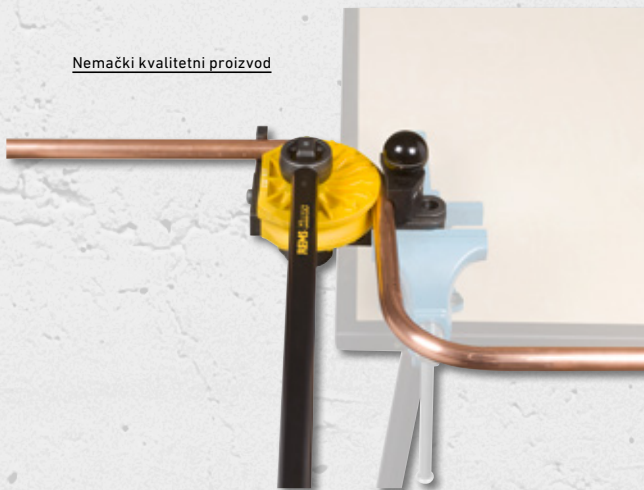

REMS Sinus Komplet

Uređaj za ručno savijanje cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼ – ¾", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, i one sa tankim zidom, Ø 10–22 mm, Ø ¼ – ¾", mekane obložene bakarne cevi, i one sa tankim zidom, Ø 10–18 mm, cevi sistema spajanja stiskanjem izrađene od nerđajućeg čelika, karbonskog čelika, takođe obložene, Ø 12–18 mm, karbonskog čelika Ø 12–22 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–20 mm, cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–20 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm, i dr. Pogonski mehanizam, Utični klin. Segmenti za savijanje i klizači. REMS sprej za savijanje cevi. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Komplet 15+18+22

Art. br. 154001 R Din. 102 000,-

Din. **81 303,-**

Komplet 14+16+18

Art. br. 154002 R Din. 98 280,-

Din. **81 303,-**

Komplet 12+15+18+22

Art. br. 154003 R Din. 114 300,-

Din. **94 464,-**

Komplet 10+12+14+16+18+22

Art. br. 154004 R Din. 143 800,-

Din. **114 636,-**



Nemački kvalitetni proizvod

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



REMS Hydro-Swing 22 V – Savijte cevi tamo gde ih postavljate. Mobilno, praktično, lako. Univerzalno primenljivo za razne vrste cevi.

Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 110 kolena nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije*.

XL-BOXX

REMS Hydro-Swing 22 V

Baterijski savijač cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, čelika za sisteme spajanja stiskanjem mekane od karbonskog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, punjač za brzo punjenje litijum-jonskih baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V. Do Ø 26 mm s segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm s klizačima. Do Ø 32 mm s segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153410 RX220 Din. 175 800,–

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153417 R220 Din. 200 400,–

Kompozitne cevi, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, ¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Art. br. 153418 RX220 Din. 225 000,–

Din. **163 098,–**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.

Bez segmentima za savijanje, bez nosača klizača.

U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 153402 R22 Din. 98 280,–

Din. **186 345,–**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V sa aluminijumskim segmentima za savijanje, naročito za

Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla),

Geberit Mapress karbonski čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 15+18+22

Art. br. 153419 R220 Din. 186 900,–

Din. **204 180,–**

Din. **91 020,–**

Din. **172 692,–**

* Temperatura okoline oko 20°C.

REMS Swing – Savijte cevi tamo gde su postavljene, do Ø 32 mm.

Izuzetno brzo obavljanje radova zahvaljujući praktičnoj višenamenskoj poluzi za brzi posmak i brzi povratni hod. Nazubljena šipka od kaljenog čelika.



Nemački kvalitetni proizvod



REMS Swing

Uređaj za savijanje cevi jednom rukom Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane cevi od karbonskog čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača S Ø 10–26 mm s klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima ili kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Bakarne cevi i ostalo

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153025 R Din. 45 760,–

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Art. br. 153022 R Din. 47 850,–

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153023 R Din. 77 370,–

Din. **39 975,–**

Za kompozitne cevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16 – 32 mm

REMS Swing UP Komplet 16 + 20 + 25 + 32

S pogonskim mehanizmom UP, segmentima za savijanje UP

s malim radijusima savijanja, nosač klizača UP Ø 16 – 32 mm


sa klizačima, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 153030 R Din. 70 110,–

Din. **41 820,–**

Din. **68 388,–**

Din. **62 361,–**



Info

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Hydro-Swing – Jednostavan rad zahvaljujući uljnoj hidraulici za prenos snage. Idealno za kompozitne cevi do Ø 32 mm.

Takođe i za nerđajuće čelične cevi do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Ručni savijač cevi sa hidrauličkim pogonom Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1/2", do 90°. Mekane bakarne cevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, mekane enkapsulirane bakarne cevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1/2", s ≤ 1 mm, čelika za sisteme spajanja stiskanjem mekane od karbonskog čelika Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, kompozitne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, nosačem klizača H-S Ø 10–26 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu. Do Ø 32 mm s pogonskim mehanizmom, segmentima za savijanje, 2 nosača klizača Ø 10–26 mm i Ø 32 mm s klizačima, u stabilnom kovčegu.

Mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 12 + 15 + 18 + 22

Art. br. 153525 RX Din. 89 060,-

Din. **78 597,-**

Kompozitne cevi i ostalo

Komplet 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Art. br. 153523 R Din. 102 000,-

Din. **87 576,-**

Kompozitne cevi, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1/2"

Art. br. 153528 RX Din. 108 200,-

Din. **100 737,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing sa aluminijumskim segmentima za savijanje, naročito za Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress nerđajući čelik (EN 10088, 1.4521, bez nikla), Geberit Mapress karbonski čelik (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), sustav Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem, mekane bakarne cevi i dr.

Komplet 15 + 18 + 22

Art. br. 153510 R Din. 97 790,-

Din. **86 961,-**



Nemački kvalitetni proizvod



3-nožna podkonstrukcija (pribor)



REMS Python – Uštedite novac za skupe fitege. Sasvim jednostavno savijanje do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Savijač sa hidrauličkim uljem za precizno savijanje cevi do 90°. Čelične cevi EN 10255 Ø 3/8–2", kompozitne cevi Ø 32–75 mm. Pogonski mehanizam sa nosačima kliznih kotura, gornji nosači kliznih kotura sa bočno pomičnom pločom ležaja sa kliznim koturima, 2 klizna kotura, segmenti za savijanje za čelične odnosno kompozitne cevi. U stabilnom transportnom kovčegu.

Čelične cevi

Komplet St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Art. br. 590020 R Din. 214 100,-

Din. **187 698,-**

Čelične cevi

Komplet St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Art. br. 590021 R Din. 230 100,-

Din. **204 795,-**

Kompozitne cevi

Komplet V 40 + 50 + 63 mm

Art. br. 590022 R Din. 217 800,-

Din. **195 939,-**

3-nožna podkonstrukcija

Art. br. 590150 R

Din. **21 530,-**

Segment za savijanje i klizači 75 mm

Art. br. 590063 R

Din. **89 300,-**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Bez nabora savija cevi do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Savijanje umesto skupih fittinga!

REMS Curvo se isplati već nakon par savijanja.
Bez alata za stezanje.
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.



Info



1000 W – samo 8 kg
Nemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo

Električni uređaj za savijanje cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1½", mekane enkapsulirane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–18 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–28 mm, od karbonskog čelika, takođe enkapsulirane, Ø 12–28 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cevi EN 10255 Ø ¼–¾", cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–32 mm, kompozitne cevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, kontinualnim, elektronskim sigurnosnim impulsnim prekidačem, hodom udesno i ulevo. Brzi i spori hod za precizno savijanje. Utični klin. Vijak za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet 15 + 18 + 22	580026 R220	220 200,00	208 239,00
Komplet 15 + 22 + 28	580040 R220	247 300,00	234 315,00
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	259 600,00	245 262,00



* Temperatura okoline oko 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilno, praktično, lako.

Savijanje umesto skupih fittinga. REMS Curvo 22 V se isplati već nakon par savijanja. Bez alata za stezanje. Odmah spreman za rad bez pripremnih radova. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 90 kolena nerđajućih čeličnih cevi sistema spajanja stiskanjem Ø 22 mm sa jednim punjenjem baterije".



Info



samo 8,5 kg
Nemački kvalitetni proizvod

REMS Curvo 22 V

Baterijski savijač cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1½", do 180°. Čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1½", mekane enkapsulirane bakarne cevi, takođe i tankih zidova, Ø 10–18 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–28 mm, od karbonskog čelika, takođe enkapsulirane, Ø 12–28 mm, mekane cevi od preciznog čelika Ø 10–28 mm, čelične cevi EN 10255 Ø ¼–¾", cevi za električne instalacije EN 50086 Ø 16–25 mm, kompozitne cevi Ø 14–40 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, snažnim baterijskim motorom od 22 V, kontinualnim, elektronskim sigurnosnim impulsnim prekidačem, hodom udesno i ulevo. Brzi i spori hod za precizno savijanje. Kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature, kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Utični klin. Vijak za zaključavanje. Segmenti za savijanje i klizači". U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

REMS Curvo 22 V	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet 15 + 18 + 22	580051 R220	322 600,00	273 429,00
Komplet IP 15 + 18 + 22 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580091 R22	243 600,00	234 315,00
Komplet 15 + 22 + 28	580059 R220	340 800,00	297 414,00
Komplet 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	353 100,00	307 008,00
Komplet IP 15 + 18 + 22 + 28 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	580092 R22	284 200,00	267 156,00

Držać mašine 3B

podesive visine, s tri nožice
Art. br. 586100 R Din. 31 120,–

Din. 18 942,–

* REMS Curvo/Curvo 22 V komplet isporučuje se sa segmentima za savijanje i klizačima manjeg poluprečnika, pogledajte katalog.

REMS Curvo 50 – Bez nabora savija velike cevi do Ø 50 mm, 90°.



Info

Bez alata za stezanje.
Odmah spreman za rad bez pripremnih radova.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni uređaj za savijanje cevi Ø 10–50 mm, do 90°. Čelične cevi EN 10255 Ø ¼–1½", nerđajuće čelične cevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1½", s ≤ 2,6 mm, čvrste, polučvrste, mekane bakarne cevi, Ø 10–42 mm, takođe i tankih zidova Ø 10–35 mm, bakarne cevi debelih zidova K65 za rashladnu tehniku i klimatizaciju EN 12735-1 Ø ¾–1½", cevi od nerđajućeg čelika za sisteme spajanja stiskanjem Ø 12–42 mm, karbonskog čelika Ø 12–42 mm, enkapsuliranog karbonskog čelika Ø 12–28 mm, kompozitne cevi Ø 14–50 mm, i dr. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 1000 W i kontinuiranim, elektronskim sigurnosnim pritisnim prekidačem, sa hodom udesno i ulevo. Kvadratni prihvatnik 35–50, podupirač 35–50 (za segmente za savijanje i klizače Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1½" R140), utični klinovi. U stabilnoj transportnoj kutiji.
Art. br. 580110 R220 Din. 441 600,–

Din. 420 660,–

Kvadratni prihvatnik 10–40, podupirač 10–40

za segmente za savijanje i klizače za REMS Curvo,
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, v. tabelu.
Art. br. 582120 R

Din. 38 630,–



1000 W


Nemački kvalitetni proizvod



REMS Herkules XL 12" – Ekstremno stabilno za cevi do 12".



Info

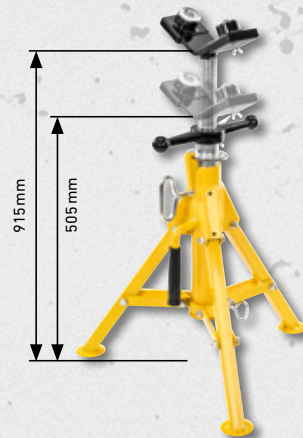

REMS Herkules XL 12"

Sklopiva potpora za materijal podesive visine, od punog materijala, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 120125 R Din. 46 130,–

Din. **40 098,–**

REMS Aquila 3B

Prenosna stanica za obradu cevi. Za sigurno zatezanje cevi do 6". Na svakom mestu.



Info

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



REMS Aquila 3B

Stanica za obradu cevi sa lančanom stegom za cevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Radna ploča sa integrisanom lančanom stegom za cevi sa dvostrukom steznom čeljusti, podlogom za cevi, držačima za alate, 3 napravom za savijanje cevi Ø 10 – 26 mm, Ø ¾ – 1", sa zateznom glavom. Sklopivo 3-nožno postolje sa pločom za odlaganje stvari. Nosivost ≤ 450 kg. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120270 R Din. 67 410,–

Din. **61 377,–**

REMS Aquila WB

Za sigurno zatezanje cevi do 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Aquila WB

Visokokvalitetna lančana stega za stezanje cevi, od punog materijala, od Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Osnovna ploča sa integrisanom lančanom stegom za cevi sa dvostrukom steznom čeljusti, podlogom za cevi, napravom za savijanje. Za radni pult. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120250 R Din. 39 610,–

Din. **34 563,–**



Radna ploča 1100 × 700 × 26 mm
Radna visina 800 mm
Težina 28 kg
Nosivost ≤ 300 kg

Radna ploča 800 × 600 × 22 mm
Radna visina 800 mm
Težina 23 kg
Nosivost ≤ 300 kg

REMS Jumbo –Praktična i laka za rukovanje. Brzo se montira i skida.



Info



REMS Jumbo

Sklopivi radionički sto sa zatvaračem sa kolenastom polugom. Radna ploča prema standardu DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120200 R Din. 56 710,–

Din. **52 521,–**

REMS Jumbo E

Sklopivi radionički sto sa zatvaračem sa kolenastom polugom. Radna ploča prema standardu DIN 68 705. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 120240 R Din. 36 780,–

Din. **32 472,–**



Info

REMS Spezial – Visoko legirano sredstvo za rezanje navoja.

na bazi mineralnog ulja, pere se vodom.

REMS Spezial 5 l kanistar

Art. br. 140100 R Din. 9 530,-

Din. **8 154,⁹⁰**

REMS Spezial 600 ml sprej

Art. br. 140105 R Din. 2 980,-

Din. **2 546,¹⁰**

REMS Sanitol – Sredstvo za rezanje navoja bez mineralnih ulja.

Potpuno se rastvara u vodi. Bez mineralnih ulja, bez etanola. Zbog nadzora ispiranja obojeno crveno. Odlična zaštita od korozije.

REMS Sanitol 5 l kanistar

Art. br. 140110 R Din. 22 020,-

Din. **18 819,-**

REMS Sanitol 600 ml sprej

Art. br. 140115 R Din. 4 300,-

Din. **3 677,⁷⁰**

Nemački kvalitetni proizvod



W1.303



7808-649

REMS eva – Rezač instalatera.



Info

Izrazito lagano sečenje i rezanje navoja zbog precizne obrade rezne glave, rezne čeljusti i poklopca u kompaktnu celinu. Zatezna ručica od čelika sa debelom plastičnom oblogom.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS eva Komplet R ½+¾+1+1¼

Ručna narezница za cevne navoje ½–2", 16–50 mm, metrički vijčani navoj 6–30 mm, ¼–1". Poluga čegrtaljka. Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R ½–¾–1–1¼. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520015 Din. 62 490,-

Din. **52 767,-**

REMS eva Komplet R ½+¾+1+1¼+1½+2

Ručni rezač navoja sa brzozamenljivim reznim glavama R ½–¾–1–1¼–1½–2. U stabilnim kutijama od čeličnog lima.

Art. br. 520017 Din. 86 840,-


Din. **78 597,-**

REMS brzozamenljive rezne glave S




Info

Rešenje problema za teško pristupačna mesta, npr. razbi-je-ne zidove, slobodno postavljene cevi, okna. Dodatna, precizna cevna uvodnica na strani sa poklopcem za savršeno centrira-nje cevi i lagano sečenje.



Nemački kvalitetni proizvod




REMS rezne glave S Komplet R ¾+½+¾"

Brzozamenljive rezne glave S, produženje 300 mm. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 520025 R Din. 71 100,-

Din. **67 773,-**

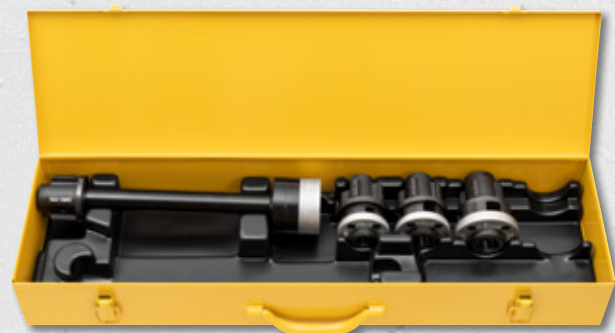

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Električne nareznice za narezivanje navoja sa brzozamenljivim reznim glavama.



REMS Amigo
1200 W – samo 3,5 kg



Info

Nemački kvalitetni proizvod



REMS Amigo 2
1700 W – samo 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – samo 5,6 kg



Info



Naziv	REMS eva brzozamenljive rezne glave	Art. br.	Din.	REMS Amigo 2 Komplet + REMS Aquila 3B Vrednost Din. 288 200,–	Akcija Din.
REMS Amigo Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 40 mm, navoje spreznjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ desno.	530020 R220	139 000,00		130 749,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje spreznjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	220 800,00		195 939,00
REMS Amigo 2 Komplet R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za navoje cevi ½ – 2", 16 – 50 mm, navoje spreznjaka 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desne i leve navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	220 800,00	540X01 R220	256 209,00
REMS Amigo 22 V Komplet R ½ + ¾ + 1 Za cevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metrične) navoje od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i levovojne navoje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za kupaste desnovojne cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacione cevi EN 60423 M.	530015 R220	239 900,00		209 592,00
REMS Amigo 22 V Komplet LP R ½ + ¾ + 1 Za cevne navoje od ½ – 1", 16 – 32 mm, milimetarske (metrične) navoje od 6 – 30 mm, ¼ – 1". Za desnovojne i levovojne navoje. Kao art. br. 530015 Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.	Za kupaste desnovojne cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R odnosno za navoje za elektroinstalacione cevi EN 60423 M.	530017 R22	185 800,00		156 087,00



.....



Nemački kvalitetni proizvod



Info

REMS Tornado – Klasa za sebe.

Automatski zatezni uložak.
Univerzalna automatska rezna glava.
Automatsko rashladno podmazivanje.

REMS Tornado 2000

Rezač navoja za cevi (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, spreznjake (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim nožnim prekidačem sa isključivanjem u nuždi, 2 automatska stezna uložka, automatskim rashladnim podmazivanjem. Sa kompletom alata koji se sastoji od univerzalne automatske glave za rezanje svih navoja, između ostalog i dugih navoja, sa automatskim otvaranjem, sa automatikom za dužinu konusnih navoja, reznom čeljusti za konusne navoje cevi ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ i R 1 – 2 desno, rezačem cevi, sklopom za unutrašnje brušenje cevi, pritisnom polugom. Podloga za materijal podesive visine. Univerzalni motor 230 V, 50 – 60 Hz i 1700 W. 53 min⁻¹. Prenosna konstrukcija na 3 cevne nožice sa odvojivim, velikim koritom za ulje i posudom za prikupljanje opiljaka. U kartonskoj kutiji.
Art. br. 340200 R220 Din. 593 600,–

Din. **469 122,–**

Sa univerzalnom automatskom reznom glavom,
sa automatskim otvaranjem.

Nemački kvalitetni proizvod



Info

Posebno lako
sečenje.



Pokretno i sklopivo postolje
(pribor)

REMS Magnum – Kompaktan do 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Mašina za narezivanje unutrašnjih navoja u cevima ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{8}$ –2". 16–63 mm, spoljašnjih navoja (6) 8–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Sa reduktorom koji nije potrebno održavati, sigurnosnim nožnim prekidačem sa isključivanjem u nuždi, oprobanim samoojačanim udarnim uloškom za brzo zatezanje, zadnjim uloškom za centriranje i automatskim rashladnim podmazivanjem. Sa kompletom alata, u čijem sklopu se nalaze: univerzalna automatska glava za narezivanje konusnih navoja, rezne čeljusti za unutrašnje konusne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ i R 1–2 desno, rezač cevi, sklop za unutrašnje brušenje cevi, pritisna poluga. Držać za alat. Laka konstrukcija L-T sa odvojivim, velikim koritom za ulje i posudom za prikupljanje opiljaka. Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Za radni sto, statično, pokretno ili sklopivo postolje sa držačem materijala ili bez. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 340226 R220 Din. 601 100,–

Din. **484 866,–**

Podkonstrukcija

Art. br. 344105 R

Din. **37 030,–**

Mobilna podkonstrukcija

Art. br. 344100 R

Din. **62 860,–**

Pokretno i sklopivo postolje

Art. br. 344150 R

Din. **89 920,–**

Sa univerzalnom automatskom reznom glavom,
sa automatskim otvaranjem.

Nemački kvalitetni proizvod



Info

Posebno lako
sečenje.



Mobilna podkonstrukcija
(pribor)

REMS Magnum – Supermašina do 3". Izuzetno zaobljeni i čisti navoji do 3" uz pomoć 5 reznih čeljusti.

REMS Magnum 3000 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –3", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Prenos koji ne zahteva održavanje, pouzdana udarna alatka za brzo stezanje, automatsko hlađenje sa podmazivanjem. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj $\frac{1}{16}$ –2" i 2 $\frac{1}{2}$ –3". Lagana prenosiva izvedba L-T, sa velikom kadom za ulje i posudom za strugotinu, koje se mogu skinuti. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min⁻¹. Za radni sto, statično, pokretno ili sklopivo postolje sa držačem materijala ili bez. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 380309 R220 Din. 882 800,–

Din. **721 518,–**

Podkonstrukcija vidi Magnum 2000 L-T.

Sa univerzalnom automatskom reznom glavom,
sa automatskim otvaranjem.

Nemački kvalitetni proizvod



Info

Posebno lako
sečenje.



Mobilna podkonstrukcija
(pribor)

REMS Magnum – Supermašina do 4". Izuzetno zaobljeni i čisti navoji do 4" uz pomoć 6 reznih čeljusti.

REMS Magnum 4000 L-T

Narezivanje navoja, odrezivanje, skidanje brida, narezivanje nipli, izrada utora koristeći REMS-ovu alatku za izradu utora pomoću valjaka. Cevni navoj ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –4", 16–63 mm, metrički vijčani navoj (6) 18–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Prenos koji ne zahteva održavanje, pouzdana udarna alatka za brzo stezanje, automatsko hlađenje sa podmazivanjem. Mašina komplet sa noževima za cevni navoj $\frac{1}{16}$ –2" i 2 $\frac{1}{2}$ –4". Lagana prenosiva izvedba L-T, sa velikom kadom za ulje i posudom za strugotinu, koje se mogu skinuti. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min⁻¹. Za radni sto, statično, pokretno ili sklopivo postolje sa držačem materijala ili bez. U kartonskoj kutiji.

Art. br. 380444 R220 Din. 989 800,–

Din. **940 950,–**

Podkonstrukcija vidi Magnum 2000 L-T.



Info

Mobilna podkonstrukcija (prilagoditelj)

REMS Hercules 3B (prilagoditelj)

Nemački kvalitetni proizvod

REMS Collum

Rezač utora sa valjcima za izradu utora u cevima za sistem spajanja cevima spojnicama DN 25–300, 1–12". Rezač utora sa valjcima, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenovani disk za podešavanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka sa utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2–6", šestostrani zatični ključ. Izbor između 3 pogonska uređaja, sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim univerzalnim motorom, sigurnosnim impulsnim prekidačem. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji.

REMS Collum

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 29 min⁻¹. Art. br. 347006 R220 Din. 351 800,–

Din. **340 341,–**

REMS Collum 2

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹. Art. br. 347008 R220 Din. 391 200,–

Din. **379 701,–**

REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor od 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, zaštita od preopterećenja. 26 min⁻¹. Art. br. 347009 R220 Din. 391 200,–

Din. **379 701,–**

Untergestelle und Materialstütze siehe unten.



Info

Mobilna podkonstrukcija (prilagoditelj)

REMS Hercules 3B (prilagoditelj)

Nemački kvalitetni proizvod

Podkonstrukcija

Art. br. 849315 R

Din. **27 680,–**

Mobilna podkonstrukcija

Art. br. 849310 R

Din. **44 900,–**

REMS Hercules 3B

Podloga podešive visine, za cevi DN 25–150, Ø 1–6"

Art. br. 120120 R

Din. **42 560,–**

REMS Collum 22 V – Mobilno, brzo, ekonomično.

Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, za oko 23 utora DN 100/4" sa jednim punjenjem baterije.

REMS Collum 22 V

Baterijski rezač utora sa valjcima za izradu utora u cevima za sistem spajanja cevima spojnicama DN 25–300 1–12". Rezač utora sa valjcima, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenovani disk za podešavanje automatskog graničnika dubine utora, 1 par valjaka sa utorima (pritisni valjak, potporni valjak) 2–6", šestostrani zatični ključ. Pogonski uređaj sa reduktorom koji nije potrebno održavati, snažnim baterijskim motorom od 22 V, 500 W i sigurnosnim impulsnim prekidačem. Hod udesno i ulevo, kontrola stanja mašine sa zaštitom od preopterećenja, nadzorom temperature i kontrolom napunjenosti baterije. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Potporna drška za oba smera rotacije. Za radni sto, statično ili pokretno postolje. U kartonskoj kutiji. Art. br. 347005 R220 Din. 476 100,–

Din. **465 186,–**

Paket pribora 1

sastoji se od podkonstrukcije i REMS Hercules 3B Art. br. 120X01 R Din. 70 240,–

Din. **60 270,–**

Paket pribora 4

čine ga mobilno postolje i REMS Hercules 3B Art. br. 120X04 R Din. 87 460,–

Din. **71 955,–**

REMS uređaj za valjanje utora – Kompaktan – univerzalan. Dovod potisnog valjka sa uljno-hidrauličnim cilindrom pritiska.



Info




Nemački kvalitetni proizvod


REMS uređaj za valjanje utora

Uređaj za valjanje utora za sisteme cevni spojnicama DN 25–300, 1–12". Uređaj za žlebove, ručna hidraulična pumpa, integrisani, stepenasti disk za podešavanje za automatsko zauzimanje dubine žlebova, 1 par žlebnih valjaka (pritisni valjak, protivpritisak valjak) 2–6", šestougaoni ključ. Za REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado i REMS Magnum ili za mašine za sečenje navoja drugih marki. U kartonu. Art. br. 347000 R Din. 286 600,–


Din. **265 434,–**



Threading




Jednostavno pričvrstite i popravite



Valjanje žlebova

Sa uređajem za brzo menjanje



Brzoizmenljivi uređaj

Brzoizmenljivi uređaj za pogon REMS uređaj za valjanje utora sa REMS Magnum mašinama za sečenje navoja bez demontaže seta alata i plastičnog creva za materijal za rezanje navoja, kao dodatak. Munjevito prebacivanje između rezanja navoja i valjanja žlebova za fleksibilan i efikasan rad. Art. br. 347115 R

Din. **31 740,–**

REMS Picus S1 – Pristupačna alternativa



Info



Regulacija brzine (Patent EP 2 085 191)
Elektronska regulacija broja obrtaja održava brzinu konstantnom i pod opterećenjem.



Nemački kvalitetni proizvod

Sada sa stalkom za bušenje REMS Simplex 2

Robustan i praktičan stalak za bušenje sa vađenjem jezgre do Ø 200 mm. Stup bušilice od 4-strane cevi Ø 50 mm od preciznog čelika, otpornog na presavijanje i vitoperenje, hladno oblikovan, izrađen sa vrlo malom tolerancijom, za mirno vođenje posmičnog kliznika.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 102 (132) mm, cigle i drugih materijala do ≤ Ø 162 mm. Za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili uz pomoć stalka. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušače kruna UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulсни prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 580 min⁻¹. Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzm spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva ½". Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupa G ½ UDKB sa burgijom Ø 8 mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 180010 R220 Din. 207 900,–

Din. **163 098,–**

REMS Picus S1 Komplet Simplex 2

Kao art. br. 180010, samo sa stalak za bušenje REMS Simplex 2 sa kompletom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona. Bez dijamantnih bušačih kruna. Art. br. 180032 R220 Din. 337 100,–

Din. **259 038,–**

Jedan sistem – 4 primene!

Idealno za instalatere. Sada sa stalkom za bušenje REMS Titan – za najviše prohteve. Za bušenje sa vađenjem jezgra do Ø 250 mm.



Info

REMS Picus SR Komplet Titan

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama i regulacijom brzine. Za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona do ≤ Ø 162 (200) mm, cigle i drugih materijala do ≤ Ø 250 mm. Za suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, 2 stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Kontinualna elektronska regulacija broja obrtaja 200 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. brzina) odn. 500 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. brzina), zaštita od pregrevanja. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Impulсни prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzm spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva od ½". Potporna drška. Komplet odstojnika. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušačih kruna. Art. br. 183022 R220 Din. 391 200,–

Din. **345 384,–**

REMS Picus SR Komplet 62-82-132 Titan

Kao art. br. 183022, samo sa REMS univerzalnim dijamantnim bušačim krunama UDKB Ø 62, 82, 132 mm. Art. br. 183023 R220 Din. 452 700,–

Din. **401 472,–**



Info

REMS Picus S2/3,5 – Za bušenje sa vađenjem jezgra u armiranom betonu i ostalome do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Komplet Titan

Električna bušilica sa dijamantnim bušačim krunama za bušenje sa vađenjem jezgra na podlogama od običnog i armiranog betona, cigle svih vrsta, prirodnog kamena, asfalta, estriha svih vrsta, Ø 40–300 mm. Za suvo i mokro bušenje sa nosačem burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, 2-stepenim reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja, zaštitom od blokiranja. Ozbilni prekidač. Prekidač za zaštitu korisnika (PRCD). Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Uređaj za dovod vode sa podesivim blokirnim ventilom i brzm spojnicom sa zaustavljanjem dotoka vode i priključkom creva ½". Prsten za olakšavanje odvajanja. Čeljusni ključ širine otvora 32. Stalak za bušenje REMS Titan uključujući set za pričvršćivanje u zid i beton. Bez dijamantnih bušačih kruna. U kartonskoj kutiji. Art. br. 180030 R220 Din. 600 900,–

Din. **593 352,–**

REMS univerzalne dijamantne bušaće krune / REMS univerzalne dijamantne bušaće krune LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 i odgovarajuće uređaje drugih proizvođača

Dijamantni segmenti sa zasečenim vrhom za brzo, lako i mirno označavanje rupa. Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek.

REMS univerzalne dijamantne bušaće krune

Induktivno zalemljeni!
Mogu se ponovo postaviti!



Ø × dubina bušenja × priključak		Art. br.	Din.	Akcija Din.
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	18 150,00	13 606,88
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	16 970,00	12 721,28
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	18 010,00	13 505,40
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	19 590,00	14 686,20
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	22 220,00	16 660,35
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	24 060,00	18 044,10
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	27 220,00	20 414,92
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	27 880,00	20 903,85
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	29 450,00	22 084,65
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	33 260,00	24 944,40
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	34 580,00	25 931,48
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	36 030,00	27 020,02
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	42 870,00	32 149,12
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	45 370,00	34 021,80
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	50 240,00	37 674,90
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	53 130,00	39 842,78
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	64 700,00	48 523,50
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	66 410,00	49 805,78
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	86 930,00	65 193,08

REMS univerzalne dijamantne bušaće krune LS (LASER)

Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!



Ø × dubina bušenja × priključak		Art. br.	Din.	Akcija Din.
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	19 970,00	14 972,18
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	18 660,00	13 994,32
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	19 820,00	14 861,48
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	21 550,00	16 162,20
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	24 450,00	18 330,08
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	26 470,00	19 852,20
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	29 960,00	22 462,88
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	30 670,00	22 997,92
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	32 400,00	24 298,65
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	36 600,00	27 444,38
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	38 050,00	28 532,92
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	39 640,00	29 722,95
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	47 160,00	35 368,65
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	49 910,00	37 425,82
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	60 290,00	45 211,72
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	63 760,00	47 813,18

Početni komplet po nižoj ceni. Idealno za instalatere.



REMS UDKB Komplet 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. br. 181101 R Din. 79 670,-

Din. **57 687,-**



REMS UDKB LS Komplet 62 + 82 + 132
Ø 62, 82, 132 mm
Art. br. 181111 R Din. 87 650,-

Din. **63 345,-**

REMS Pull 2 – Za suvo i mokro usisavanje.

Stalno visoka snaga usisavanja uz neprestano automatsko čišćenje filtera. Sertifikovano za prikupljanje prašine štetne po zdravlje u skladu sa EN 60335-2-69¹⁾.




Naziv	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Pull 2 L Komplet U kartonskoj kutiji.	185600 R220	100 800,00	89 175,00
REMS Pull 2 L Komplet W U kartonskoj kutiji.	185603 R220	151 000,00	140 712,00



Naziv	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Pull 2 M Komplet U kartonskoj kutiji.	185601 R220	134 700,00	125 460,00
REMS Pull 2 M Komplet D U kartonskoj kutiji.	185604 R220	156 900,00	141 819,00

¹⁾ Moraju se uvažavati nacionalni propisi za prikupljanje i zbrinjavanje prašine opasne po zdravlje.



Info

REMS Picus DP – Bušenje sa vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa. Čisto, jednostavno, brzo, npr. 200 mm u armirani beton Ø 62 mm za samo 5 min.

U kombinaciji sa usisivačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 33) idealno za bušenje sa vađenjem jezgra u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, kancelarijske ili industrijske zgrade.

REMS Picus DP Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim krunama za bušenje s vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa, za suvo bušenje običnog i armiranog betona ≤ Ø 162 (202) mm, cigle i drugih materijala ≤ Ø 202 mm, vođeno ručno ili uz pomoć nosača burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1 1/4 spolja, G 1/2 iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulzni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika. Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min⁻¹. Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupa G 1/2 TDKB sa burgijom Ø 8 mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 180016 R220 Din. 327 200,–

Din. **272 691,–**

REMS Picus DP Komplet Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Simplex 2 u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180033 R220 Din. 456 400,–


Din. **404 301,–**

REMS Picus DP Komplet Titan

REMS Picus DP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Titan u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180035 R220 Din. 523 400,–

Din. **459 036,–**



Info

Novitet



REMS Detect B – Za tačno određivanje ulaznih i izlaznih centara u prolaznim otvorima.

Profesionalni, elektronski uređaj za lociranje centra bušotine, koji se sastoji od predajne i prijemne jedinice, za tačno određivanje ulaznih i izlaznih centara prolaznih rupa i za automatski prikaz debljine materijala ≤ 120 cm.

REMS Detect B Komplet

Profesionalni, elektronski uređaj za lociranje centra bušotine, koji se sastoji od predajnika i prijemnika. Sa akustičnom i vizuelnom navigacijom sa crvenim/zelenim LED diodama i displejom sa LED tehnologijom, indikatorom statusa baterije sa LED, 6 baterija 1,5 V, AAA, LR3, lepljivim tačkama za višekratnu upotrebu, u čvrstom kućištu.


	Art. br.	Din.	Akcija Din.
REMS Detect B Komplet	182100 R5	81 060,00	66 297,00



Info

REMS Picus DWP – Sa tehnikom mikro-impulsa. Idealan za ručno bušenje posebno tvrdih materijala. Za suvo ili mokro bušenje.

U kombinaciji sa usisivačem REMS Pull 2 M (pogledajte str. 29) idealan za bušenje sa vađenjem jezgra u završenim prostorijama kao što su npr. stambene, kancelarijske ili industrijske zgrade.



REMS Picus DWP Basic-Pack

Električna bušilica sa dijamantnim krunama za bušenje s vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa, za suvo i mokro bušenje običnog i armiranog betona $\leq \varnothing 162$ (202) mm, cigle i drugih materijala $\leq \varnothing 202$ mm, vođeno ručno ili uz pomoć nosača burgija. Pogonski uređaj sa priključnim navojima za bušaču krunu UNC 1¼ spolja, G ½ iznutra, reduktorom koji nije potrebno održavati, sa sigurnosnom kliznom spojnicom, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2200 W i ugrađenim rotorom za usisavanje prašine. Priključak za usisivač, priključak za vodovod, zamenljiv. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od blokiranja. Impulsni prekidač sa blokadom. Prekidač za zaštitu korisnika. Broj obrtaja pri opterećenju vretena za bušenje 880 min⁻¹. Potporna drška. Pomoćni element za označavanje rupa G ½ TDKB sa burgijom $\varnothing 8$ mm i šestostranim zatičnim ključem širine otvora 3. Čeljusni ključ širine otvora 32. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

Art. br. 180017 R220 Din. 376 400,–

Din. **313 773,–**

REMS Picus DWP Komplet Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Simplex 2 u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180037 R220 Din. 505 600,–

Din. **445 383,–**

REMS Picus DWP Komplet Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack sa nosačem burgija REMS Titan u kompletu sa alatom i garniturom za učvršćivanje na zidove od cigle i betona.

Art. br. 180038 R220 Din. 572 600,–

Din. **500 241,–**

REMS dijamantne krune za suvo bušenje LS (LASER)

Specijalno za mašinsko suvo bušenje za vađenjem jezgra sa tehnikom mikro-impulsa. Univerzalno primenljiv za veliki broj materijala, suvo i mokro bušenje, sa ručnim vođenjem ili sa nosačem burgija. Tipički unutrašnji priključni navoj UNC 1¼. Dubina bušenja 320 mm.

Specijalno razvijeni dijamantni segmenti visokog kvaliteta sa velikim udelom dijamanta i posebnim spojem, za odličan učinak bušenja i naročito dug životni vek.

Dijamantni segmenti sa dijamantima pozicioniranim u sredstvu za vezivanje, lako i mirno označavanje rupa. Laserski zavarene na automatskim uređajima za zavarivanje kako bi se postigao ravnomeran visoki kvalitet zavarenog spoja. Otporne na visoke temperature, tako da i pri ekstremnim temperaturnim opterećenjima ne dolazi do odvajanja segmenata usled pregrevavanja.

Pogon pogonskim uređajem REMS Picus DP, REMS Picus DWP i prikladnim pogonskim uređajima drugih proizvođača sa spoljašnjim priključnim navojem UNC 1¼.

Pogodan i za mokro bušenje.

Laserski zavarene!
Otporne na visoke temperature!



– 25 %



Info



Ø × dubina bušenja × priključak		Art. br.	Din.	Akcija Din.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	21 830,00	16 365,15
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	20 390,00	15 285,82
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	21 700,00	16 272,90
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	23 670,00	17 748,90
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	26 830,00	20 119,72
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	29 060,00	21 789,95
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	32 750,00	24 556,95
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	33 530,00	25 147,35
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	35 370,00	26 521,88
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	40 630,00	30 470,18
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	42 080,00	31 558,72
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	43 260,00	32 444,32
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	46 290,00	34 713,68
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	51 540,00	38 652,75
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	54 700,00	41 023,57
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	60 360,00	45 267,08
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	63 920,00	47 933,10



Info



Nemački kvalitetni proizvod

REMS Krokodil – Urezivanje umesto dubljenja.

Nosiva ploča koja naleže čitavom površinom tokom celokupnog postupka rezanja za vođeno uranjanje dijamantnih reznih diskova, bez stvaranja prašine, siguran rad i lagani, pravilni posmak.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni rezač sa dijamantnim segmentima za urezivanje i sečenje sa regulacijom brzine. Za urezivanje i sečenje npr. običnog i armiranog betona, cigle svih vrsta, prirodnog kamena kao i estriha svih vrsta. Dubina ureza ≤ 61 mm, kontinualno podesiva. Širina ureza ≤ 62 mm, stepenovana sa odstojnim graničnicima 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski uredaj sa pogonskim vratilom $\varnothing 22,2$ mm, za 1, 2 ili 3 dijamantna rezna diska u skladu sa EN 13236, $\leq \varnothing 180$ mm, s reduktorom koji nije potrebno održavati, univerzalnim motorom 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Višenamenska elektronika sa blagim zaletom, ograničenjem broja obrtaja u praznom hodu, zaštitom od preopterećenja. Zaštita od pregrevanja. Priključni kabl 5,7 m. Zaštita od ponovnog pokretanja u slučaju prekida napajanja. Broj obrtaja pod opterećenjem 3300 min⁻¹. Usisni nastavci za priklučivanje usisivača prašine odnosno otprašivača (npr. REMS Pull 2 M). Nasadni ključ širine otvora 13. U koferu sistema umetanja L-Boxx H. Art. br. 185012 R220 Din. 157 500,–



BESPLATNO*

+ poklon paket u vrednosti Din. 23 920,–*
2 REMS univerzalni dijamantni rezni disk
LS H- $\varnothing 180$ mm

Art. br. 185X07 R220 Din.

157 563,–

REMS Vrata za zaštitu od prašine U




REMS Vrata za zaštitu od prašine U 1200 × 2200 mm

Napravljen od čvrstog, otpornog na prašinu PE filma 100 m, reciklažnog, sa dvosmernim zatvaračem za fleksibilan izbor tačke otvaranja/zatvaranja. Dvostruka reverzibilna ručka sa dugim rukavima za lako rukovanje spolja i iznutra. Može se seći pojedinačno i lako pričvrstiti odgovarajućom lepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U vrećici sa zatvaračem.

Art. br. 132309 R Din. 2 930,–

Din. **2 619,90**

REMS Vrata za zaštitu od prašine S



REMS Vrata za zaštitu od prašine S 1200 × 2200 mm

Napravljen od izuzetno stabilnog, otpornog na prašinu PE filma 150 m, reciklažnog, sa dvosmernim patentnim zatvaračem za fleksibilan izbor tačke otvaranja/zatvaranja, deljiv na dnu za prolaz bez prepreka. Dvostruka reverzibilna ručka sa dugim rukavima za lako rukovanje spolja i iznutra. Može se seći pojedinačno i lako pričvrstiti odgovarajućom lepljivom trakom. Za višekratnu upotrebu. U vrećici sa zatvaračem.

Art. br. 132310 R Din. 3 180,–

Din. **2 878,20**

Jedan baterijski sistem za sve alate od 22 V!

Izuzetno pouzdane punjive litijum-jonske baterije od 22 V kapaciteta 2,5, 5,0 ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. 50 % više energije.*
Snažne i lake.



REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 90 W

2 litijum-jonske punjive baterije od 22 V. Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
2,5 Ah + 2,5 Ah + 90 W, 108 Wh	571590 R220	80 820,00	48 462,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 162 Wh	571059 R220	90 780,00	52 275,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + 90 W, 216 Wh	571591 R220	100 800,00	62 484,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 90 W, 388 Wh	571592 R220	126 600,00	76 752,00

REMS Power-Pack 22 V / 230 V, 290 W

2 litijum-jonske punjive baterije od 22 V. Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, 22 V. Za kraća vremena punjenja.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
5,0 Ah + 5,0 Ah + 290 W, 216 Wh	571593 R220	129 100,00	82 902,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + 290 W, 388 Wh	571594 R220	154 900,00	100 860,00

*Litijum-jonska baterija od 22 V u poređenju sa litijum-jonskom baterijom od 14,4 V.

Neobavezujuća preporuka cene. Sve cene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2025. Zadržavamo pravo povećanja cena.



30 godina REMS tehnologije presovanja – inovacija koja povezuje!

Kontinuiranim istraživanjem i razvojem postavljamo standarde u tehnologiji presovanja i nudimo našim kupcima inovativna rešenja za maksimalnu efikasnost i bezbednost – u proverenom vrhunskom REMS kvalitetu, Made in Germany.



Za više informacija, pogledajte:

REMS Mini-Press 22 V ACC i REMS Mini-Press S 22 V ACC – radijalna presa za pravi jednoručni rad! Univerzalno do Ø 40 mm. Izuzetno lak, izuzetno malih dimenzija, izuzetno jednostavan za rukovanje. Izuzetno brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za 390 presovanja Viega Profipress DN 15 sa jednim punjenjem baterije*.



←ACC→
Automatic Circuit Control

sa automatskim povratnim hodom

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



samo 2,5 kg

Nemački kvalitetni proizvod

samo 2,6 kg



Praćenje potiska i prikaz rezultata

Elektronsko praćenje potiska i prikaz rezultata sa dvobojnom belo/crvenom LED diodom.

- Baterijska radijalna presa od 22 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4".
- Za pogon REMS mini klešta za krimpovanje / pritisnih prstenova S.
- Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom.



L-BOXX



REMS Mini-Press 22 V ACC

Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	578005 R22	178 400,00	155 472,00
Basic-Pack Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578014 R220	230 700,00	187 083,00

REMS Mini-Press 22 V ACC Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578014 R220) i 3 REMS klešta za krimpovanje Mini.



	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet M 15+18+22	578030 R220	285 900,00	228 165,00
Komplet V 15+18+22	578031 R220	285 900,00	228 165,00
Komplet TH 16+20+26	578084 R220	297 300,00	228 165,00
Komplet U 16+20+25	578085 R220	293 100,00	228 165,00

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 22 V ACC komplet.



L-BOXX



REMS Mini-Press S 22 V ACC

Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	578007 R22	178 400,00	155 472,00
Basic-Pack Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	578016 R220	230 700,00	187 083,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578016 R220) i 3 REMS klešta za krimpovanje Mini.



	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet M 15+18+22	578038 R220	281 000,00	228 165,00
Komplet V 15+18+22	578039 R220	281 000,00	228 165,00
Komplet TH 16+20+26	578041 R220	297 300,00	228 165,00
Komplet U 16+20+25	578904 R220	293 100,00	228 165,00

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press S 22 V ACC komplet.

* Temperatura okoline oko 20°C.



REMS Mini-Press 14 V ACC –
Samo 2,4 kg! Univerzalno do Ø 40 mm.



Info



sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod



samo 2,4 kg

- Baterijska radijalna presa od 22 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4".
- Za pogon REMS mini klešta za krimpovanje / pritisnih prstenova S.
- Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 14,4 V, 380 W. Sigurnosni impulsni taster.
- LED radno svetlo.

L-BOXX

REMS Mini-Press 14 V ACC

Pogonski uređaj 14,4 V. Punjiva litijum-jonska baterija od 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Basic-Pack	578013 R220	195 000,00	154 119,00

REMS Mini-Press 14 V ACC Komplet

Basic-Pack (Art. br. 578013 R220) i
3 REMS klešta za krimpovanje Mini.



	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Komplet M 15+18+22	578043 R220	250 200,00	195 201,00
Komplet V 15+18+22	578044 R220	250 200,00	195 201,00
Komplet TH 16+20+26	578019 R220	261 600,00	195 201,00
Komplet U 16+20+25	578903 R220	257 400,00	195 201,00

Dostupni su mnogi drugi REMS Mini-Press 14 V ACC komplet.



Info

Nemački kvalitetni proizvod



samo 1,6 kg

REMS Eco-Press – Univerzalno do Ø 40 mm.
Izuzetno brzo, sigurno presovanje.



REMS Eco-Press pogonski mehanizam

Ručna radijalna presa sa krajnjim graničnikom koji se može blokirati za proizvodnju presovanih spojeva sa plastičnim i kompozitnim cevima Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1". Za pogon REMS klešta i prsteni za krimpovanje S. sa odvojivim kracima cevi. U skin pakovanju. Art. br. 574000 R Din. 28 910,–

Din. **26 445,–**



Automatic Circuit Control

sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod

XL-BOXX

REMS Power-Press XL ACC – Univerzalno do Ø 110 mm.



Info

Takođe i za Geberit Mapress KARBONSKI ČELIK, NERĐA-
JUĆI ČELIK, BAKAR u instalacijama pitke vode i grejanja
do Ø 108 mm.

Krimpovanje od Ø 10 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Izuzetno brzo, npr. Geberit Mapress NERĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. Za pogon REMS klešta za krimpovanje, prstena za krimpovanje, prstena za krimpovanje XL i odgovarajućih klešta za krimpovanje i prstena za krimpovanje drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od 32 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu krimpovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje/prstena za krimpovanje/prstena za krimpovanje XL i odgovarajućih klešta za krimpovanje/prstena za krimpovanje drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 Hz, 450 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa eks-centrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. U koferu sistema umetanja XL-Boxx.

Art. br. 579012 R220 Din. 298 800,–

Din. **297 414,–**

Automatic Circuit Control

sa automatskim povratnim hodom

Krimpovanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Antivibracioni sistem.



Info

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress NERĐAJUĆI ČELIK Ø 108 mm za samo 15 s. Sa prinudnim povratnim hodom. Siguran položaj međuklešta za-hvaljujući automatskoj blokadi. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh za oko 150 krimpovanja Geberit Mapress nerđajućeg čelika Ø 108,0 mm sa jednim punjenjem baterije*.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

XL-BOXX

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Baterijska radijalna presa od 45 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Za pogon REMS prstena za krimpovanje XL. Okretni prihvatnik prstena za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W, robusnim planetnim prenosnikom, klipnom pumpom sa ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. Antivibracioni sistem. LED radno svetlo. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V. Međuklešta Z7 XL 45 kN. U koferu sistema umetanja XL-Boxx. Art. br. 579014 R220 Din. 406 300,–

Din. **396 060,–**

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan.
Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.



Automatic Circuit Control


sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod

L-BOXX



Info

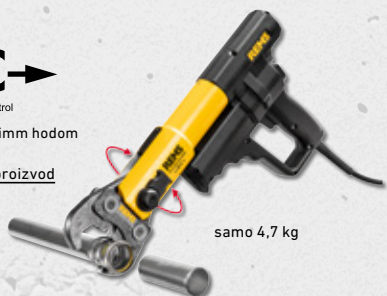

samo 4,7 kg

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohidraulička radijalna presa od 32 kN s prinudnim povratnim hodom za izradu presovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača. Okretni prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektrohidraulički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50 – 60 W, 50 Hz, 450 W, robusnim planetnim prenosnikom, pumpom sa ekscentarskim klipom i kompaktnim hidrauličkim sistemom visokog učinka. Sigurnosni impulsni taster. U koferu sistema umetanja L-Boxx. Art. br. 577013 R220 Din. 189 500,–

Din. **180 810,–**

REMS Power-Press SE – Univerzalno do Ø 110 mm. Brzo i sigurno spajanje stiskanjem.



Info

Nemački kvalitetni proizvod



samo 4,7 kg

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Električna radijalna presa od 32 kN za izradu stisnutih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača. Prihvatnik klešta za krimpovanje sa automatskom blokadom. Elektromehanički pogon sa oprobanim univerzalnim motorom od 230 V, 50–60 Hz, 450 W, reduktorom koji nije potrebno održavati sa sigurnosnom kliznom spojnicom i sistemom posmaka sa trapeznim navojnim vretenom. Zaštita od preopterećenja. Sigurnosni impulsni taster. U stabilnoj kutiji od čeličnog lima. Art. br. 572111 R220 Din. 121 800,–

Din. **112 791,–**

*Temperatura okoline oko 20°C.

Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prinudni povratni hod. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za krimpovanje. Litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za oko 200 postupaka presovanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.



sa automatskim povratnim hodom
Nemački kvalitetni proizvod



- Baterijska radijalna presa od 32 kN sa prinudnim povratnim hodom, presovanja za izradu krimpovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".
- Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača.
- Kompaktan, sa klešta za krimpovanje V 15 dužine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosni impulsni taster.
- LED radno svetlo.

L-BOXX

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	576019 R22	182 600,00	158 916,00
Basic-Pack Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W, 22 V.	576017 R220	231 900,00	194 586,00



Univerzalno do Ø 110 mm. Kompaktan. Brz. S mogućnošću okretanja za 360°.

Prinudni povratni hod. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za krimpovanje. Litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za oko 200 postupaka presovanja Viega Profipress DN 15 po jednom punjenju baterije*.



Praćenje pritiska stiskanja i prikazom rezultata

Elektronski senzor pritiska za praćenje sile potiska. Procena pritiska presovanja nakon procesa presovanja. Prikaz rezultata sa 2-bojnim belim/crvenim LED-om

- Baterijska radijalna presa od 32 kN sa prinudnim povratnim hodom, presovanja za izradu krimpovanih spojeva Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4".
- Za pogon REMS klešta za krimpovanje/pritisnih prstenova i odgovarajućih klešta za krimpovanje/pritisnih prstena drugih proizvođača.
- Kompaktan, sa klešta za krimpovanje V 15 dužine samo 35,5 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 380 W. Sigurnosni impulsni taster.
- Punjač za brzo punjenje baterija od 90 V za super brzo punjenje.
- LED radno svetlo.



L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V ACC

Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Basic-Pack\IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	576002 R22	217 000,00	186 345,00
Basic-Pack Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh., Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W, 22 V.	576011 R220	268 800,00	222 015,00



sa automatskim povratnim hodom
Nemački kvalitetni proizvod



* Temperatura okoline oko 20°C.

Neobavezujuća preporuka eme. Sve cene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2025. Zadržavamo pravo povećanja cena.

CONNECTED

Quick-Start



Video


REMS Akku-Press 22 V Connected – Univerzalno do Ø 110 mm. Sa funkcionalnošću „Connected“ preko Wi-Fi standarda za bežični prenos i OLED ekranom.

Izborni način kretanja ACC. Praćenje pritiska stiskanja i prikazom rezultata. Antivibracioni sistem. Automatska blokada klešta za stiskanje. Položaj zatvaranja klina za držanje klešta se nadgleda elektronskim putem. Izuzetno brzo i bezbedno stiskanje. Izrada glasovnih snimaka sa prepoznavanjem govora. Izrada izveštaja sa tekstom i slikama. Geolokalizacija mesta stiskanja. Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za oko 210 postupaka stiskanja Viega Profipress DN 15 sa jednim punjenjem baterije*.




Praćenje pritiska stiskanja ...

Pritisak presovanja se konstantno prati tokom procesa presovanja.




... i prikazom rezultata

Ako je pritisak presovanja bio u okviru specifikacije, na OLED displeju se prikazuje „smeško lice koje se smeje“.



Dnevni sa sopstvenim logotipom kompanije

Svi podaci merenja/prese se evidentiraju. Korisnik može pristupiti ovim podacima preko REMS servisnog portala i kreirati dnevnik sa tekstom i slikama.



Geolokacija

Automatsko određivanje lokacija štampe i vizuelizacija na mapi.



Snimanje glasa sa prepoznavanjem glasa

Za svaki pritisak može se napraviti glasovni snimak. Preko „Speech-to-Text“ (prepoznavanje govora) snimak glasa se može konvertovati u tekst koji se može uređivati.



Blokiranje upotrebe, zaštita od krađe

←ACC→

Automatic Circuit Control
sa automatskim povratnim hodom

Nemački kvalitetni proizvod



Info

- Baterijska radialna presa od 32 kN sa izbornim načinom kretanja ACC, za izradu stisnutih spojeva Ø 10 – 108 (110) mm, Ø % – 4°.
- Za pogon REMS klešta za stiskanje i steznih prstenova kao i prikladnih klešta za stiskanje i steznih prstenova drugih proizvođača.
- Obrtno zahvatno mesto klešta za stiskanje sa automatskom blokadom.
- Položaj zatvaranja klina za držanje klešta se nadgleda elektronskim putem.
- Kompaktan, sa klešta za krimpovanje V 15 dužine samo 36,3 cm.
- Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 22 V, 400 W, sigurnosni prekidač.
- LED radna svetla.

L-BOXX

REMS Akku-Press 22 V Connected

Pogonski uređaj 22 V, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
Basic-Pack IP Bez punjive baterije, bez punjača za brzo punjenje.	576005 R22	278 500,00	228 780,00
Basic-Pack Punjiva litijum-jonska baterija od 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W, 22 V.	576015 R220	330 300,00	264 450,00

* Temperatura okoline oko 20°C. Wi-Fi je onemogućen. LED radna svetla su isključena.



REMS klešta za krimpovanje – Oprobana milion puta.
Za sve standardne sisteme spajanja stiskanjem.



Sva REMS klešta za krimpovanje koja u katalogu imaju oznaku * imaju drugi priključak i odgovaraju i ručnoj radijalnoj presi REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.



Nemački kvalitetni proizvod



L-BOXX



REMS klešta za krimpovanje Mini Komplet

REMS klešta za krimpovanje Mini, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din..
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055 R	114 100,00	82 164,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056 R	114 100,00	82 164,00
TH 16 + 20 + 26	578069 R	84 940,00	59 286,00
Za cevi za rashladna sredstva do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"	578090 R	106 200,00	80 442,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	578091 R	194 100,00	144 402,00

Dostupni su mnogi drugi Mini komplet REMS klešta za krimpovanje
+ Mini komplet klešta za krimpovanje.

- REMS klešta za krimpovanje Mini
Pogodno za sve REMS radijalne prese 22 kN.
- REMS klešta za krimpovanje
Pogodno za sve REMS radijalne prese 32 kN
i odgovarajuće radijalne prese drugih marki sa potiskom od 32 kN.

REMS klešta za krimpovanje / klešta za krimpovanje Mini
M, V do 35 mm

Din. 14 635,-

REMS klešta za krimpovanje /
klešta za krimpovanje Mini
do 32 mm.

F, TH, U, UP, VP, VRX, G, B

Din. 18 070,-



L-BOXX



REMS klešta za krimpovanje Komplet

REMS klešta za krimpovanje, U koferu sistema umetanja L-Boxx.

	Art. br.	Din.	Akcija Din..
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161 R	115 200,00	82 164,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162 R	115 200,00	82 164,00
TH 16 + 20 + 26	571169 R	88 440,00	59 286,00
Za cevi za rashladna sredstva do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"	571184 R	110 900,00	83 763,00
BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅛"	571185 R	203 400,00	150 921,00

Dostupni su mnogi drugi komplet REMS klešta za krimpovanje
+ komplet klešta za krimpovanje.



Nemački kvalitetni proizvod

REMS stezni prsteni za velike dimenzije do
Ø 54 mm. Postavite. Presujete. Gotovo.



REMS pritisni prstenovi (PR-3S) sa 3 zakretna pritisna segmenta uležištena na zglobnom prstenu za zahtevna presovanja velikih dimenzija. Optimalno presovanje radijalno upravljanim pokretima pritisnih segmenata. Kontura presovanja M za sisteme spajanja stiskanjem Geberit Mapress i odgovarajuće druge sisteme.



REMS pritisni prsten M 42 (PR-3S)	Art. br. 572706 R	Din. 84 260,-
REMS pritisni prsten M 54 (PR-3S)	Art. br. 572708 R	Din. 84 260,-
Međuklešta Z2		
za rad sa REMS pritisnim prstenovima (PR-3S)		
42 – 54 mm	Art. br. 572795 R	Din. 18 450,-
Kutija od čeličnog lima	Art. br. 572810 R	Din. 12 300,-

Potpun komplet pritisnih prstenova Art. br. 572060 R Din. 199 300,-

Din. 181 548,-

REMS prsteni za krimpovanje S (PR-2B) –
Beskonačno okretan - rešenje problema
za teško pristupačna mesta.

npr. obijene zidove, slobodno postavljene cevi, okna.



Nemački kvalitetni proizvod

Kontura presovanja	Art. br.	Din.
M 12 S (PR-2B)	574736 R	15 870,00
M 15 S (PR-2B)	574738 R	15 870,00
M 18 S (PR-2B)	574740 R	15 870,00
M 22 S (PR-2B)	574742 R	15 870,00
M 28 S (PR-2B)	574744 R	15 870,00
M 35 S (PR-2B)	574746 R	17 350,00
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	15 870,00
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	15 870,00
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	15 870,00
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	17 350,00
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	15 870,00
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	15 870,00
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	15 870,00
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	15 870,00
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	15 870,00
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	15 870,00
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	15 870,00
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	15 870,00
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	15 870,00
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	15 870,00
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	15 870,00
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	15 870,00
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	17 350,00
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	17 350,00
U 14 S (PR-2B)*	574858 R	15 870,00
U 16 S (PR-2B)*	574860 R	15 870,00
U 18 S (PR-2B)*	574870 R	15 870,00
U 20 S (PR-2B)*	574862 R	15 870,00
U 25 S (PR-2B)*	574864 R	15 870,00
U 26/C26 S (PR-2B)*	574866 R	15 870,00
U 32 S (PR-2B)	574868 R	17 350,00

Kontura presovanja	Art. br.	Din.
V 12 S (PR-2B)	574748 R	15 870,00
V 14 S (PR-2B)	574800 R	15 870,00
VG 14 S (PR-2B)	574750 R	15 870,00
V 15 S (PR-2B)	574752 R	15 870,00
V 16 S (PR-2B)	574802 R	15 870,00
VG 16 S (PR-2B)	574754 R	15 870,00
V 18 S (PR-2B)	574756 R	15 870,00
V 22 S (PR-2B)	574758 R	15 870,00
V 28 S (PR-2B)	574760 R	15 870,00
V 35 S (PR-2B)	574762 R	17 350,00
Za cevi za rashladna sredstva do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro		
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	15 870,00
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R	15 870,00
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	15 870,00
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	15 870,00
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	15 870,00
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	15 870,00
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	15 870,00
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	15 870,00
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	15 870,00
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R	15 870,00
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R	15 870,00
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R	15 870,00
BMP ¾" S (PR-2B)	574816 R	15 870,00
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R	15 870,00
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R	15 870,00
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R	15 870,00
BMP 1 ½" S (PR-2B)	574824 R	15 870,00



REMS Međuklešta Mini Z8

za pogon REMS prstena za krimpovanje S (PR-2B).
Pogodno za sve REMS radijalne prese 22 kN.
Art. br. 574700 R

Din. 18 210,-



REMS Međuklešta Z8

za pogon REMS prstena za krimpovanje S (PR-2B). Pogodno za sve
REMS radijalne prese 32 kN i odgovarajuće radijalne prese drugih
marki sa potiskom od 32 kN.
Art. br. 574702 R

Din. 18 210,-



REMS prsteni za krimpovanje S
Komplet Mini Z8

REMS prsteni za krimpovanje S (PR-2B), Međuklešta
Mini Z8, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
M 15+18+22 S Mini Z8	574614 R	78 110,00	69 249,00
V 15+18+22 S Mini Z8	574612 R	78 110,00	69 249,00
F 16+20+26 S Mini Z8	574620 R	78 110,00	69 249,00
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	78 110,00	69 249,00

Dostupni su mnogi drugi komplet REMS prsteni za krimpovanje S.



REMS prsteni za krimpovanje S
Komplet Z8

REMS prsteni za krimpovanje S (PR-2B), Međuklešta
Z8, u stabilnoj kutiji od čeličnog lima.

	Art. br.	Din.	Akcija Din.
M 15+18+22 S Z8	574615 R	78 110,00	69 249,00
V 15+18+22 S Z8	574613 R	78 110,00	69 249,00
F 16+20+26 S Z8	574621 R	78 110,00	69 249,00
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	78 110,00	69 249,00

Dostupni su mnogi drugi komplet REMS prsteni za krimpovanje S.

* Pogon i pomoću ručne radijalne prese REMS Eco-Press uz primenu međuklešta Z8.



Info

REMS klešta za sečenje M – Seku navojne šipke. Brzo.

Sva klešta za sečenje M označena * imaju drugi priključak za ručni pogon putem ručne radijalne prese REMS Eco-Press. Otud jednostavno i povoljno skladištenje.



Nemački kvalitetni proizvod

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862



Za REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC:

REMS klešta za sečenje Mini – seku u samo 2 sekunde!

M 6 Art. br. 578620
M 8 Art. br. 578621
M 10 Art. br. 578622
umesto Din. 30 630,- sada samo

Din. **29 274,-**



Za REMS radijalne prese (osim REMS Mini-Press 14V ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) i odgovarajuće radijalne prese drugih proizvođača:

REMS klešta za sečenje

M 6* Art. br. 571890
M 8* Art. br. 571895
M 10 Art. br. 571865
M 12 Art. br. 571870
umesto Din. 30 630,- sada samo

Din. **29 274,-**

Klešta za sečenje sa 1 par povratnim ulošcima za sečenje čelika, nerđajućeg čelika, M 6 – M 12, do klase čvrstoće od 4.8 (400 N/mm²).



REMS Provera pritiska

Besplatna provera REMS pres alata.

Za više informacija, obratite se svom REMS specijalističkom savetniku.

- Vizuelni pregled (klešta, kučište mašine, valjci, električni kabl, baterija, itd.)
- Provera ispravnosti rada (blokiranje klešta, komplet ciklus presovanja itd.)
- Kontrola sile pritiska i unutrašnje nepropusnosti kola hidraulički, putem elektronskog ispitivanja.
- Provera klešta za presovanje (zglob, habanje profila, itd.)
- Generisanje izveštaja i inspeksijskih nalepnica.

Prodaja samo preko ovlašćenih trgovaca.

Obaveštenja trgovcima i prezentacija preko zastupnika firme REMS:

Bošković Marketing

Mob: +381(0)65 / 5555-163

E-mail: Uros.Boskovic@rems.de

SCG@rems.de · www.rems.de

www.rems.de



@remstools

4 039976 273756

MA072025094175SRB00 - Zadržavamo pravo izmena i ispravaka grešaka. © Copyright 2025 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Neobavezujuća preporuka cene. Sve cene bez PDV-a. Akcija traje do 31.12.2025. Zadržavamo pravo povećanja cene.